

27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

5905339271587



up to
170 lm/W

IP
65

10 IK



Kanlux HB PRO STRONG jsou svítidla typu High Bay, nabízející světelnou účinnost až 170 lm/W. Díky napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulou regulaci intenzity světla a také možnost ručního nastavení výkonu svítidla v úrovních: 100%, 75% a 50% - získáte ještě větší kontrolu nad osvětlením. Kanlux HB PRO STRONG ve verzi 200W generuje světelný tok 34 000 lm, což zajistí viditelnost i ve velkých prostorech.

Bezpečnost a všestrannost těchto svítidel jsou klíčové, a proto je Kanlux HB PRO STRONG vybaven solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (pomocí ochranné mřížky) a odolnost proti vniknutí vody a pevných látek na úrovni IP65 činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro různé instalace. Na svítidla Kanlux HB PRO STRONG garantujeme nejen záruku 5 let, ale také 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné mřížky, čočky a nástěnné a stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo specifickým potřebám vašeho prostoru.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: šedá

Místo montáže: pro zavěšení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: 1-10V

Výška [mm]: 112

Průměr [mm]: 299

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 150 / 112,5 / 75

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I


Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 25500 / 19125 / 12750



27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

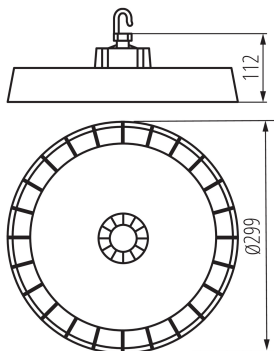

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $-30 \div 50$

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 1

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2020

Gramáž [g]: 2620

Hmotnost kusu brutto [g]: 2620

Délka jednotkového balení [cm]: 34

Šířka jednotkového balení [cm]: 34

Výška jednotkového balení [cm]: 15.5

Hmotnost kartonu [kg]: 2.62

Šířka kartonu [cm]: 34

Výška kartonu [cm]: 15.5

Délka kartonu [cm]: 34


Objem kartonu [m³]: 0.017918

27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

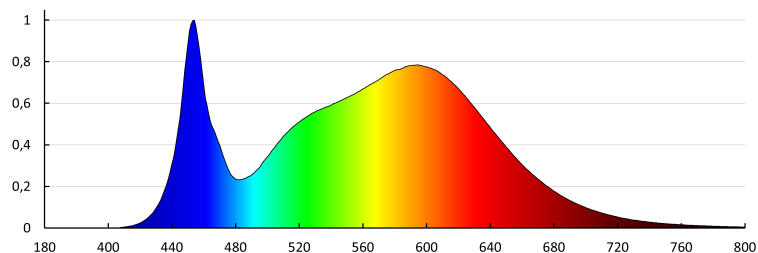


KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

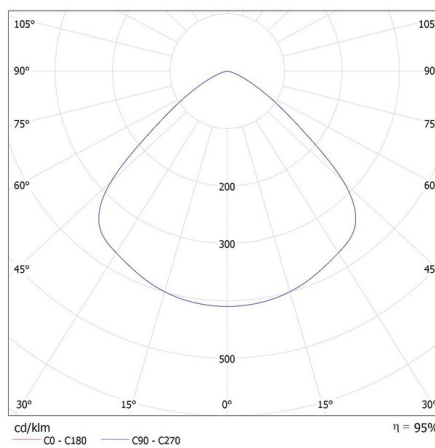

KANLUX S.A. (kat 27158 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

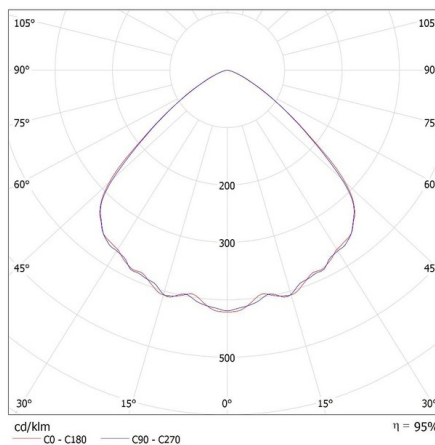


27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D / Krzywa rozsyłu światla (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

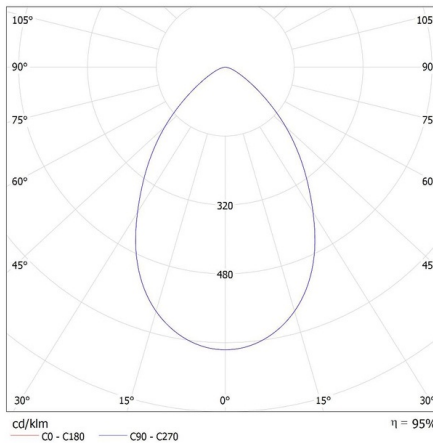

KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D + GRID / Krzywa rozsyłu światla (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

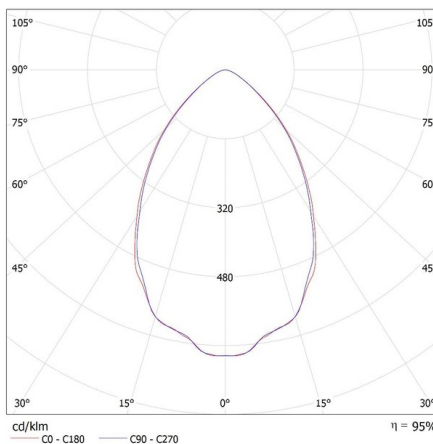


27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D / Krzywa rozsyłu światla (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

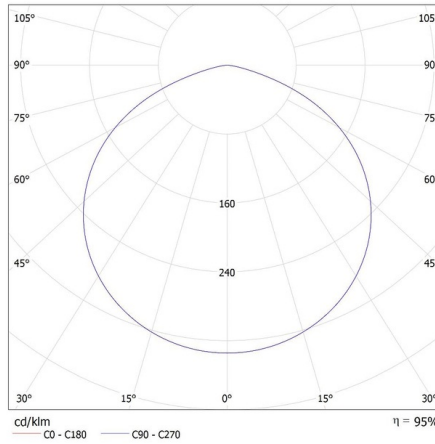

KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D + GRID / Krzywa rozsyłu światla (biegunowo)




Oprava: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

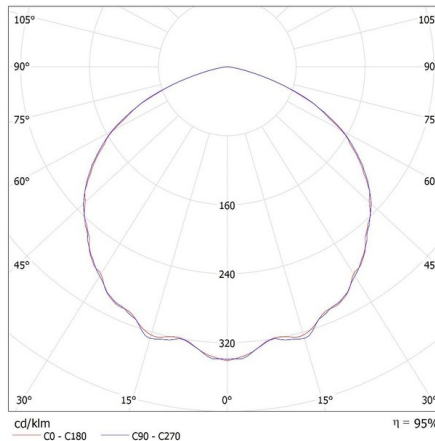

27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38137	HBPHS BRACKET	Montážní držák pro HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
		
38135	HBPHS GRID 150W	Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Čočka 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Čočka 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
