

27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

5905339271594



up to
170 lm/W

IP
65

10IK



Kanlux HB PRO STRONG jsou svítidla typu High Bay, nabízející světelnou účinnost až 170 lm/W. Díky napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulou regulaci intenzity světla a také možnost ručního nastavení výkonu svítidla v úrovních: 100%, 75% a 50% - získáte ještě větší kontrolu nad osvětlením. Kanlux HB PRO STRONG ve verzi 200W generuje světelný tok 34 000 lm, což zajistí viditelnost i ve velkých prostorách.

Bezpečnost a všestrannost těchto svítidel jsou klíčové, a proto je Kanlux HB PRO STRONG vybaven solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (pomocí ochranné mřížky) a odolnost proti vniknutí vody a pevných látek na úrovni IP65 činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro různé instalace. Na svítidla Kanlux HB PRO STRONG garantujeme nejen záruku 5 let, ale také 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné mřížky, čočky a nástěnné a stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo specifickým potřebám vašeho prostoru.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: šedá

Místo montáže: pro zavěšení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: 1-10V

Výška [mm]: 115

Průměr [mm]: 336

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC


Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 200 / 150 / 100

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I


Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 34000 / 25500 / 17000

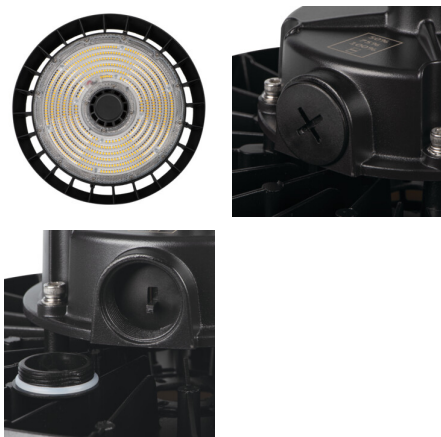

27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

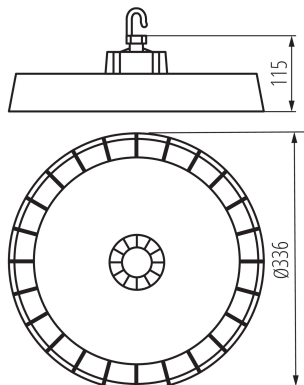

Barva světla: bílá
Životnost [h]: 50000
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000
Úhel svícení [°]: 90
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷50
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: plast
Typ přípojky: volné konce kabelů
Typ vodiče: H05RN-F
Délka vodiče [m]: 0.3
Průřez kabelu [mm²]: 1
Stupeň IK: 08
Stupeň krytí IP: 65
Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti: ne
Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0,38
Trichromatické souřadnice (y): 0,38
Činitel funkční spolehlivosti: 0,9
Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 1
Počet kusů v druhém balení: 1
Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g]: 2548
Gramáž [g]: 3220
Hmotnost kusu brutto [g]: 3220
Délka jednotkového balení [cm]: 38
Šířka jednotkového balení [cm]: 38
Výška jednotkového balení [cm]: 16.5
Hmotnost kartonu [kg]: 3.22
Šířka kartonu [cm]: 38
Výška kartonu [cm]: 16.5
Délka kartonu [cm]: 38
Objem kartonu [m³]: 0.023826

27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

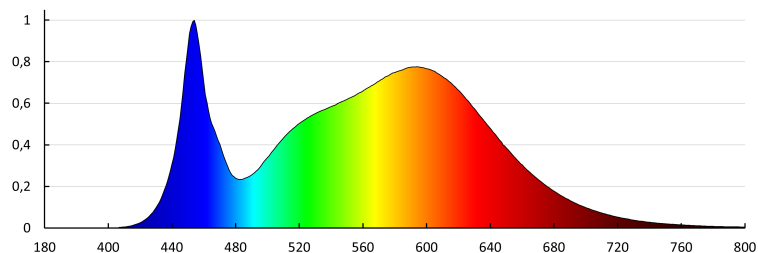


KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

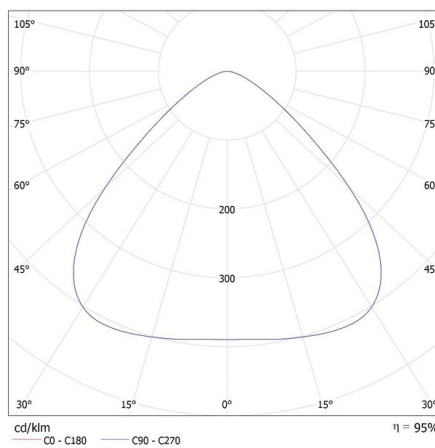

KANLUX S.A. (kat 27159 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

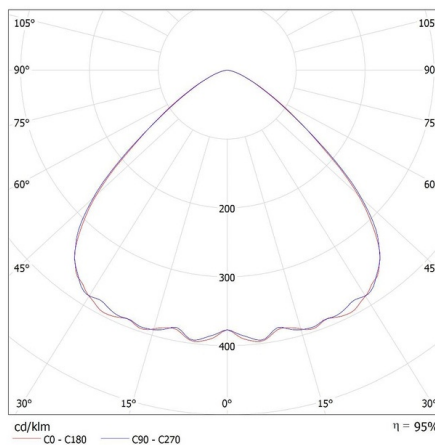


27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D / Krzywa rozsyłu światla (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

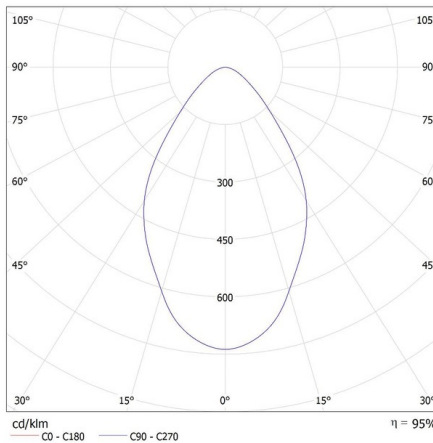

KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D + GRID / Krzywa rozsyłu światla (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

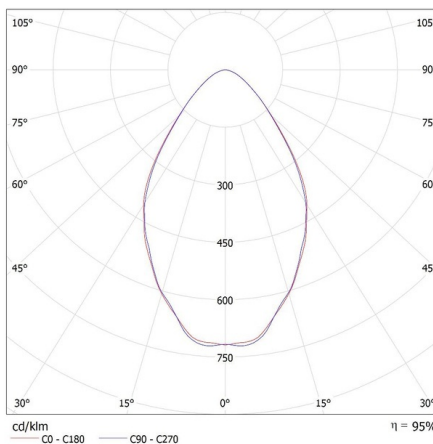


27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D / Krzywa rozsyłu światla (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

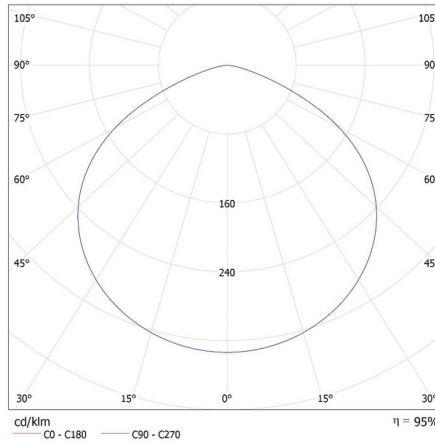

KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D + GRID / Krzywa rozsyłu światla (biegunowo)




Oprava: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

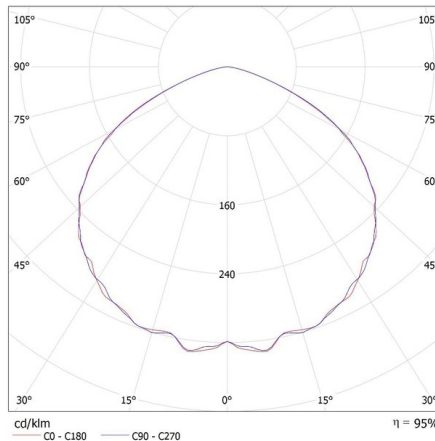

27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38137	HBPHS BRACKET	Montážní držák pro HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
		
38136	HBPHS GRID 200W	Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Čočka 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Čočka 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)
