

27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

5905339271631



up to

170 lm/W

IP 65

10IK



Kanlux HB PRO STRONG jsou svítidla typu High Bay, nabízející světelnou účinnost až 170 lm/W. Díky napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulou regulaci intenzity světla a také možnost ručního nastavení výkonu svítidla v úrovních: 100%, 75% a 50% - získáte ještě větší kontrolu nad osvětlením. Kanlux HB PRO STRONG ve verzi 200W generuje světelný tok 34 000 lm, což zajistí viditelnost i ve velkých prostorách.

Bezpečnost a všestrannost těchto svítidel jsou klíčové, a proto je Kanlux HB PRO STRONG vybaven solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (pomocí ochranné mřížky) a odolnost proti vniknutí vody a pevných látek na úrovni IP65 činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro různé instalace. Na svítidla Kanlux HB PRO STRONG garantujeme nejen záruku 5 let, ale také 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné mřížky, čočky a nástěnné a stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo specifickým potřebám vašeho prostoru.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: šedá

Místo montáže: pro zavěšení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: 1-10V

Výška [mm]: 112

Průměr [mm]: 299

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 100 / 75 / 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I


Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 17000 / 12750 / 8500



27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

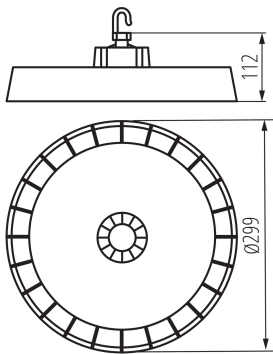

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $-30 \div 50$

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 1

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2020

Gramáž [g]: 2560

Hmotnost kusu brutto [g]: 2556

Délka jednotkového balení [cm]: 34

Šířka jednotkového balení [cm]: 34

Výška jednotkového balení [cm]: 15

Hmotnost kartonu [kg]: 2.56

Šířka kartonu [cm]: 34

Výška kartonu [cm]: 15

Délka kartonu [cm]: 34


Objem kartonu [m³]: 0.01734

27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27163 + 38138) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 60D / Krzywa rozsyłu światla (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27163 + 38138) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 60D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 100W-NW 10

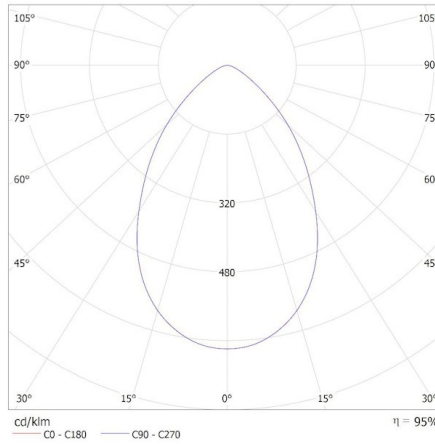

KANLUX S.A. (kat 27163 + 38138 + 38135) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 60D + GRID / Krzywa rozsyłu światla (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27163 + 38138 + 38135) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 60D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 100W-NW 10

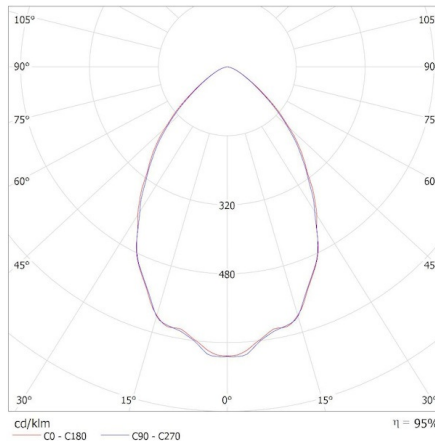


27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27163 + 38139) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 120D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27163 + 38139) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 120D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 100W-NW 10

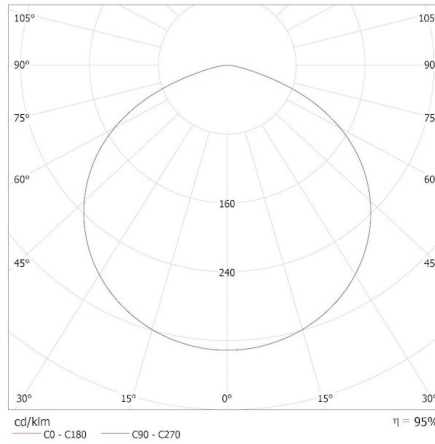

KANLUX S.A. (kat 27163 + 38139 + 38135) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 120D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 27163 + 38139 + 38135) HB PRO STRONG 100W-NW + LENS 120D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 100W-NW 10

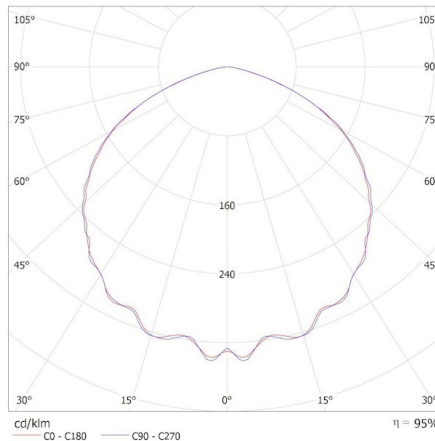

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38137

HBPHS BRACKET



Montážní držák
pro HB PRO
STRONG,
HBPHS
BRACKET
(38137)


38135

HBPHS GRID 150W

Ochranná mřížka
pro svítidlo HB
PRO STRONG
150W-NW,
HBPHS GRID
150W (38135)

27163 HB PRO STRONG 100W-NW


Stropní svítidlo LED high bay



38136

HBPHS GRID 200W

Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)



38139

HBPHS LENS 150W 120D

Čočka 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)



38138

HBPHS LENS 150W 60D

Čočka 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)



38129

HBPHS LENS 200W 120D

Čočka 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)



38128

HBPHS LENS 200W 60D

Čočka 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)

