

29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

5905339291622



Kanlux ORTE LED je nová řada stropních svítidel, ve které jsme se zaměřili na design a snadnou instalaci. Pro váš komfort nabízíme také variantu se senzorem pohybu.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne


PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď
Místo použití: uvnitř i vně
Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Wykrywanie ruchu: ano
Výška [mm]: 65
Průměr [mm]: 250
Regulace citlivosti: ano
Obsah rtuti: ne
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Modul LED: P5418Y-230
Světelný tok svítidla [lm] : 1600
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 20000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Úhel svícení [°]: 120
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: plast
Typ čidla: mikrovlnný



29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

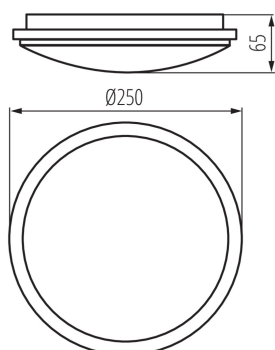

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Detekční úhel čidla [°]: 360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň krytí IP: 54

Dosah čidla [m]: max 6

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Další informace: Řídící zařízení nelze vyměnit

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 17

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 16,5

Výška světelného zdroje [mm]: 204

Šířka světelného zdroje [mm]: 204

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Hodnota indexu podání barev R9: 10

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 480

Gramáž [g]: 681

Délka jednotkového balení [cm]: 25.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 25.5

Hmotnost kartonu [kg]: 6.81

Šířka kartonu [cm]: 37.5


Výška kartonu [cm]: 28.5

Délka kartonu [cm]: 52

Objem kartonu [m³]: 0.055575

29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

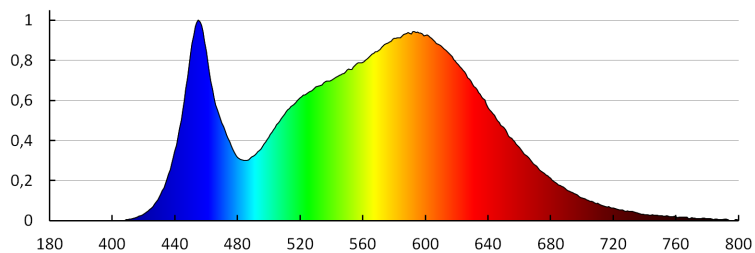

KANLUX S.A. (kat 29162) ORTE LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29162) ORTE LED 18W-NW-O-SE
Lamps: 1 x ORTE LED 18W-NW-O

