

33173 TP STRONG ECO 46W-NW

Lineární LED svítidlo

5905339331731



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#).

Hermetické svítidlo Kanlux TP STRONG ECO je integrované LED svítidlo se světelnou účinností 130 lm/W, jehož kvalitu potvrzuje záruka 5 let. Kanlux TP STRONG ECO je svítidlo, které lze namontovat přisazené nebo zavěšené. Pohodlnou instalaci zajišťují nastavitelné rukojeti a rychlospojka, které jsou součástí svítidla. Díky IP65 a odolnosti proti mechanickému poškození IK08 lze svítidlo Kanlux TP STRONG ECO použít na místech jako jsou parkoviště, výrobní haly, garáže, sklady a vysoké skladové haly.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1183

Šířka [mm]: 65

Výška [mm]: 55

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 46

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 6000

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Úhel svícení [°]: X130/Y110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,0÷2,5

Doba nahřívání lampy [s]: <1


Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Další informace: Řídicí zařízení nelze vyměnit

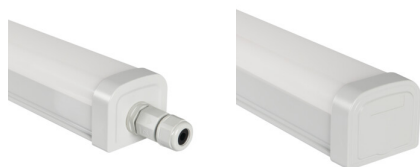

33173 TP STRONG ECO 46W-NW

Lineární LED svítidlo



Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2 x 3700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 484

Gramáž [g]: 760.83

Hmotnost kusu brutto [g]: 660

Délka jednotkového balení [cm]: 122

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 6

Hmotnost kartonu [kg]: 9.12996

Šířka kartonu [cm]: 31

Výška kartonu [cm]: 20.5

Délka kartonu [cm]: 124

Objem kartonu [m³]: 0.078802

DALŠÍ INFORMACE:

-