

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor

5905339338808



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ne

Šířka [mm]: 92

Výška [mm]: 109

Hloubka [mm]: 27

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo



Dokument vytvořen: 31.01.2024, 10:29


Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS

33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor

**Typ diody:** LED SMD**Modul LED:** I-FL-A38-07-A-V2.0**Světelný tok [lm]:** 1200**Barva světla:** bílá**Životnost [h]:** 50000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000**Úhel svícení [°]:** 100**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -30÷50**Materiál korpusu:** kov**Typ přípojky:** volné konce kabelů**Typ vodiče:** H05RN-F**Délka vodiče [m]:** 0.3**Průřez kabelu [mm²]:** 1**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5**Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180**Stupeň krytí IP:** 65**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)**Obsah rtuti:** ne**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 10**Třída energetické účinnosti:** E**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** 1200**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** v kouli (360°)**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6**Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]:** 10**Výška světelného zdroje [mm]:** 42**Šířka světelného zdroje [mm]:** 50**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 10**Index podání barev:** 80**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 82**Hodnota indexu podání barev R9:** ≥=0

33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::Účinitel základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 30

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 30

Čistá jednotková hmotnost [g]: 170

Gramáž [g]: 209.66

Hmotnost kusu brutto [g] : 196

Délka jednotkového balení [cm]: 9.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 3.5

Výška jednotkového balení [cm]: 12.5

Hmotnost kartonu [kg]: 6.2898


Šířka kartonu [cm]: 22

Výška kartonu [cm]: 28

Délka kartonu [cm]: 32

Objem kartonu [m³]: 0.019712**DALŠÍ INFORMACE:**

-
-

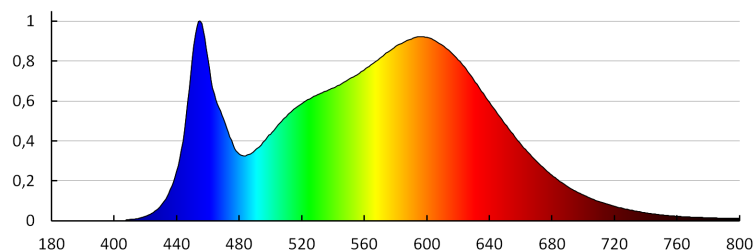

iQ LED

Kanlux


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

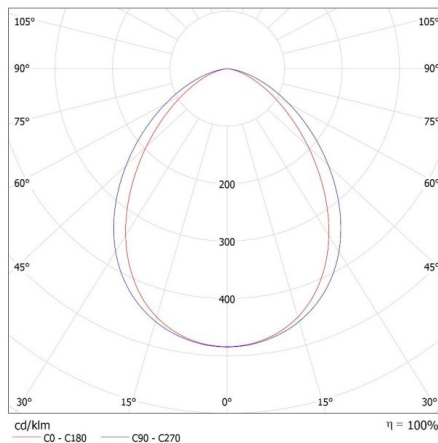

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)