

## 37275 BLINGO NT 34W 6060

Přisazený LED panel

5905339372758



Kanlux BLINGO NT je rozšířením řady BLINGO, představuje přisazenou verzi těchto oblíbených LED panelů. Jsou vynikající alternativou k tradičním konfiguracím „panel + rám“. Se světelnou účinností 120lm/W nabízí BLINGO LED NT vynikající osvětlení s nízkou spotřebou energie. Panely BLINGO NT jsou vybaveny napájecím zdrojem integrovaným ve svítidle, který usnadňuje instalaci a zajišťuje úhledný vzhled. Vyznačují se také mimořádně rychlou a snadnou instalací díky čtyřem montážním otvorům. Sada obsahuje také čtyři montážní kolíky a krytky, díky čemuž je instalace nejen rychlá, ale také estetická.

Volbou Kanlux BLINGO NT získáte moderní řešení osvětlení, které kombinuje efektivitu, snadnou instalaci a spolehlivost. Na Kanlux BLINGO NT se navíc vztahuje 5letá záruka, která zajišťuje dlouhodobé a bezproblémové používání.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** NMLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 605

**Šířka [mm]:** 605

**Výška [mm]:** 40

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 34

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD


**Světelný tok svítidla [lm]:** 4080

**Barva světla:** bílá



## 37275 BLINGO NT 34W 6060

Přisazený LED panel

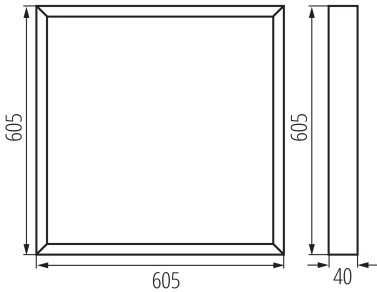

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 50000$

**Úhel svícení [°]:** 115

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** železo

**Materiál panelu/rámečku:** železo

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75-2,5

**Stupeň krytí IP:** 20

**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Světelná účinnost [lm/W]:** 120

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 6 x 790

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,96

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1540

**Gramáž [g]:** 2024

**Hmotnost kusu brutto [g]:** 1854

**Délka jednotkového balení [cm]:** 61

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 4.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 61.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 10.12

**Šířka kartonu [cm]:** 24

## 37275 BLINGO NT 34W 6060

Přisazený LED panel

Výška kartonu [cm]: 63

Délka kartonu [cm]: 62.5

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.0945

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

