


37276 BLINGO NT 34W 12030

Přisazený LED panel

5905339372765

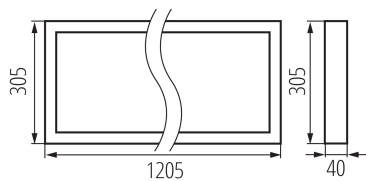

Kanlux BLINGO NT je rozšířením řady BLINGO, představuje přisazenou verzi těchto oblíbených LED panelů. Jsou vynikající alternativou k tradičním konfiguracím „panel + rám“. Se světelnou účinností 120lm/W nabízí BLINGO LED NT vynikající osvětlení s nízkou spotřebou energie. Panely BLINGO NT jsou vybaveny napájecím zdrojem integrovaným ve svítidle, který usnadňuje instalaci a zajišťuje úhledný vzhled. Vyznačují se také mimořádně rychlou a snadnou instalací díky čtyřem montážním otvorům. Sada obsahuje také čtyři montážní kolíky a krytky, díky čemuž je instalace nejen rychlá, ale také estetická. Volbou Kanlux BLINGO NT získáte moderní řešení osvětlení, které kombinuje efektivitu, snadnou instalaci a spolehlivost. Na Kanlux BLINGO NT se navíc vztahuje 5letá záruka, která zajišťuje dlouhodobé a bezproblémové používání.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1205

Šířka [mm]: 305

Výška [mm]: 40

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 34

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4080

Barva světla: bílá

37276 BLINGO NT 34W 12030

Přisazený LED panel

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Úhel svícení [°]: 115

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: železo

Materiál panelu/rámečku: železo

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5

Stupeň krytí IP: 20

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Světelná účinnost [lm/W]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3 x 1580

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1584

Gramáž [g]: 2090

Hmotnost kusu brutto [g]: 1912

Délka jednotkového balení [cm]: 121

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 31.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.45

Šířka kartonu [cm]: 24

37276 BLINGO NT 34W 12030

Přisazený LED panel

Výška kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 122.5

Objem kartonu [m³]: 0.09702

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

