

## 38391 LTL 38W-114-CCT-B

Reflektor na lištový systém

5905339383914



Switch  
Power



Nová řada svítidel KANLUX LTL TRACKLIGHT je inovativní řešení založené na lištách Kanlux TEAR, ideální pro komerční a architektonické osvětlovací systémy. Integrované LED svítidlo s vysokou světelnou účinností 140 lm/W zaručuje vynikající energetickou účinnost, kterou potvrzuje 5letá záruka.

Svítidla umožňují výběr čoček s úhlem 90° (standardní) nebo 60°. Díky vysokému indexu podání barev CRI 90 zajišťuje svítidlo věrnou reprodukci barev, což je klíčové v prostorách, kde je důležité precizní osvětlení.

Model KANLUX LTL 42W-114-CCT-ADJ se vyznačuje doplňkovou funkcí, změny směru světla až o 45°, která umožňuje flexibilní směřování světla do vybraných bodů. Minimalistická verze KANLUX LTL 40W-114 CCT zase umožňuje vytvořit plochou světelnou linii libovolné délky, bez viditelných mezer mezi moduly. Jedná se o ideální řešení pro estetickou a funkční instalaci osvětlení.

Svítidla jsou vybavena adaptérem s přepínači DIPSWITCH, který umožňuje snadnou volbu výkonu a barevné teploty (v rozsahu 3000K, 3500K a 4000K) bez nutnosti úpravy instalace. Toto moderní a všestranné řešení bude dobře fungovat v kancelářských, obchodních a výstavních prostorách a nabídne uživatelům plnou kontrolu nad kvalitou a povahou osvětlení.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** na szynę TEAR

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1144

**Šířka [mm]:** 61

**Výška [mm]:** 84

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 38

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** max 5000 / 5245 / 5325

**Barva světla:** teplá bílá, bílá


**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 90

## 38391 LTL 38W-114-CCT-B

Reflektor na lištový systém

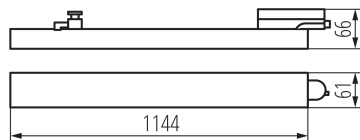

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

[°C]: 5+25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Stupeň krytí IP:** 20

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000 / 3500 / 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 90

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 12

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 12

**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 1200

**Gramáž [g] :** 1562.5

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 1460

**Délka jednotkového balení [cm] :** 117

**Šířka jednotkového balení [cm] :** 8.5

**Výška jednotkového balení [cm] :** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg] :** 18.75

**Šířka kartonu [cm] :** 37

**Výška kartonu [cm] :** 28

**Délka kartonu [cm] :** 119

**Objem kartonu [m³] :** 0.123284

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


## 38391 LTL 38W-114-CCT-B

### Reflektor na lištový systém



#### POWER SELECTION



#### CCT SELECTION



I out [mA]	1	2	3	4	Tc	[W]	[lm]
300	-	-	-	-	3000k	11,3	1505
					3500k	10,9	1565
					4000k	11,2	1590
350	-	-	-	ON	3000k	13,1	1765
				3500k	12,7	1850	
				4000k	13,1	1880	
400	-	-	ON	-	3000k	14,9	2015
			3500k	14,3	2115		
			4000k	14,8	2150		
450	-	-	ON	ON	3000k	16,7	2275
			3500k	16,2	2405		
			4000k	16,7	2425		
500	-	ON	-	-	3000k	18,6	2525
		3500k	17,9	2660			
		4000k	18,5	2695			
550	-	ON	-	ON	3000k	20,5	2780
		3500k	19,8	2915			
		4000k	20,4	2965			
600	-	ON	ON	-	3000k	22,1	3005
		3500k	21,3	3165			
		4000k	22,1	3200			
650	-	ON	ON	ON	3000k	24	3240
		3500k	23,1	3405			
		4000k	23,9	3450			
700	ON	-	-	-	3000k	26,1	3775
	3500k	25,2	3720				
	4000k	26,1	3775				
750	ON	-	-	ON	3000k	27,9	3770
	3500k	27	4045				
	4000k	27,9	4010				
800	ON	-	ON	-	3000k	29,6	3980
	3500k	28,5	4160				
	4000k	29,5	4230				
850	ON	-	ON	ON	3000k	31,4	4190
	3500k	30,3	4400				
	4000k	31,3	4470				
900	ON	ON	-	-	3000k	33	4390
	3500k	31,9	4610				
	4000k	33	4680				
950	ON	ON	-	ON	3000k	34,9	4610
	3500k	33,6	4830				
	4000k	34,8	4905				
1000	ON	ON	ON	-	3000k	36,4	4795
	3500k	35,1	5030				
	4000k	36,3	5105				
1050	ON	ON	ON	ON	3000k	38	5000
	3500k	37	5245				
	4000k	38	5325				

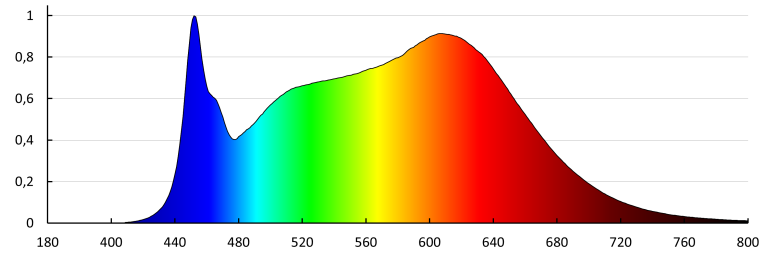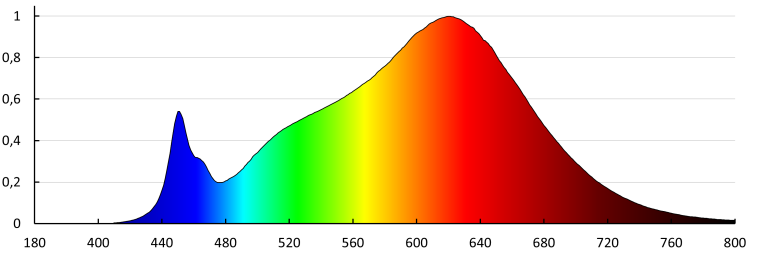

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**38395**

LTL LENS SET AS 35X35

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąt 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)



**38394**

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)

