

36228 STRETON LED 20W NW

Parkplatz-LED-LEUCHTE

5905339362285



Kanlux STRETON LED sind Außenleuchten für die Beleuchtung von Parkplätzen oder größeren Flächen, die auch nach Einbruch der Dunkelheit gut beleuchtet sein müssen. Dank ihrer Langlebigkeit (50.000 Stunden), ihrer Wasserdichtigkeit (IP65) und ihrer hohen Leistung (bis zu 200 W) sind die Kanlux STRETON LED-Leuchten ideal für städtische Räume, Parkplätze, Sportanlagen oder Plätze.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein


PRODUKTPARAMETER:

Farbe: grau
Einbauort: Wandmontage
Anwendungsbereich: außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer [h]: 50000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000
Abstrahlwinkel [°]: X140/Y90
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷45
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: PC
Anschlussart: freie Leitungsenden
Kabel Typ: H05RN-F
Leitungslänge [m]: 0.4
Leitungsdurchmesser [mm²]: 1
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1
Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08




36228 STRETON LED 20W NW


Parkplatz-LED-LEUCHTE

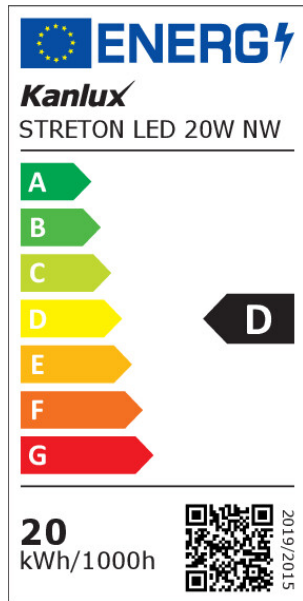

OPTION 1



OPTION 2

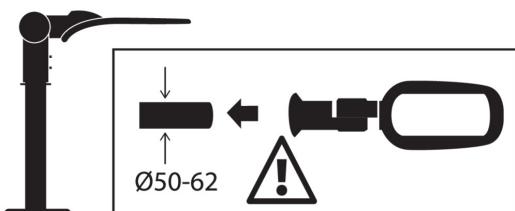

IP-Klasse (Schutzart): 65

Zusätzliche Informationen: Leuchtmittel (LS)

Quecksilbergehalt: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand

(kWh/1000h): 20

Energieeffizienzklasse: D

Lichtstrom der Leuchte Φ_{lm} : 2800

Lichtstrom der Leuchte Φ_{lm} : in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on}

[W]: 20

Höhe des Leuchtmittels (mm): 420

Breite des Leuchtmittels (mm): 85

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 135

Farbwiedergabeindex: 70

Farbwertanteile (x): 0,38

Farbwertanteile (y): 0,38

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: -26

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,96

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$): 0,99

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten

Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0,4

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 6

Netto-Einzelgewicht [g]: 844

Grammatur [g]: 1128.33

Länge der Einzelverpackung [cm]: 45

Breite der Einzelverpackung [cm]: 10.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 15

Kartongewicht [kg]: 6.76998

Kartonbreite [cm]: 32

Kartonhöhe [cm]: 36

Kartonlänge [cm]: 46.5

36228 STRETON LED 20W NW

Parkplatz-LED-LEUCHTE

Kartonvolumen [m³]: 0.053568

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

