


37348 XLED HP D90E40 36W-NW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339373489



up to
167 lm
W

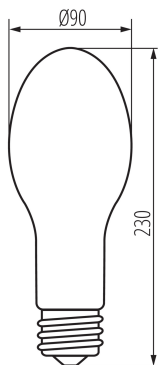

Kanlux XLED HP D90 sind robuste Lichtquellen mit E27- und E40-Lampensockel, die hochwertige Verarbeitung und außergewöhnliche Langlebigkeit vereinen. Sie bieten 20.000 Stunden zuverlässige Beleuchtung und zeichnen sich durch ihre hohe Lichtausbeute und den milchigen Kolben aus. Dank der Schutzart IP65 (mit Ausnahme des Lampenschafts) ist die Lampe staub- und wasserdicht und kann somit auch in rauen Außenbereichen eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil ist die 3-jährige Garantie, die die Zuverlässigkeit und Robustheit des Produkts bestätigt. Bei der Installation im Freien ist darauf zu achten, dass Leuchten mit der entsprechenden Schutzart verwendet werden, um die volle Lebensdauer und Nutzungssicherheit der Lampe zu gewährleisten.

LICHTQUELLENTYP:


Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: Transparent
Anwendungsbereich: innen und außen
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Höhe (mm): 230
Durchmesser [mm]: 90
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 165
Nennleistung [W]: 36
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 6000
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 320
Abdeckungsmaterial: Glas
Leuchtmittel: HP
Dioden Typ: LED FILAMENT
Farbtemperatur: weiß
Sockel (Leuchtmittel): E40

37348 XLED HP D90E40 36W-NW

LED-LEUCHTMITTEL

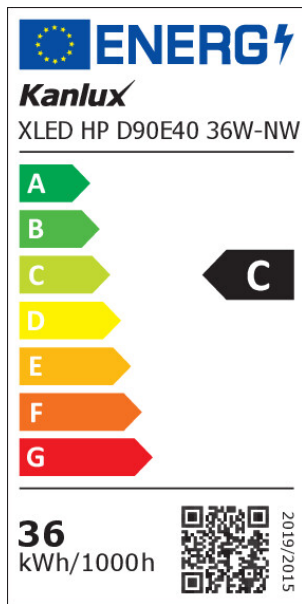

Lebensdauer der Lampe[h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 7500
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷45
IP-Klasse (Schutzart): 65
Kształt: andere
Zusätzliche Informationen: Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt: nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0
Lichtausbeute (lm/W): 167

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 36
Energieeffizienzklasse: C
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 6000
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]: 36
Höhe des Leuchtmittels (mm): 230
Breite des Leuchtmittels (mm): 90
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 90
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0,38
Farbwertanteile (y): 0,38
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 327
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 0
Lebensdauerfaktor: 0,9
Lichtstromerhalt: 0,96

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor (cos ϕ): 0.9
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend
Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 1

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 6
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 6

37348 XLED HP D90E40 36W-NW

LED-LEUCHTMITTEL

Netto-Einzelgewicht [g]: 184
Grammatur [g]: 390
Brutto-Einzelgewicht [g]: 304
Länge der Einzelverpackung [cm]: 11
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 27
Kartongewicht [kg]: 2.34
Kartonbreite [cm]: 28
Kartonhöhe [cm]: 28.5
Kartonlänge [cm]: 39.5
Kartonvolumen [m³]: 0.031521

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Für industrielle Anwendungen (z.Bsp. Lager- oder Produktionshallen usw.)
- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
-

