

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED Außenstrahler

5905339384997



Die Flutlichtserie Kanlux ACETE ist eine moderne Beleuchtungslösung, die den neuesten Markttrends entspricht. Die ACETE-Serie bietet die Möglichkeit, die Farbtemperatur zu ändern (3000K, 4000K und 6500K), was auf dem Markt immer mehr zum Standard wird. Kanlux ACETE-Scheinwerfer sind in fünf Wattstärken erhältlich: 10W, 20W, 30W, 50W und 100W, so dass sie für eine breite Palette von Anwendungen geeignet sind. Die Serie umfasst zwei Versionen - ohne Sensor und mit PIR-Sensor, die eine noch größere Einsatzflexibilität bieten. Bei den Versionen mit PIR-Sensor sind Lichtdauer, Lichtintensität und Erfassungsbereich einstellbar. Die Produkte der ACETE-Serie zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute von 100 lm/W aus und sorgen für eine effiziente Beleuchtung bei geringem Energieverbrauch. Die robuste Konstruktion der Leuchten aus Aluminiumguss und die Kunststoffabdeckung (PC) sorgen für Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit. ACETE Fluter haben die Schutzart IP65 für die Version ohne Sensor und IP44 für die Version mit Bewegungsmelder. Der winkelverstellbare Montagebügel ermöglicht eine genaue Positionierung der Lichtrichtung. Zudem erleichtert die Länge des Anschlusskabels von 20 cm die Installation. Der Ausleuchtungswinkel von 90° sorgt für eine breite und gleichmäßige Lichtstreuung.

LICHTQUELLENTYP:



Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: grau
Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage
Anwendungsbereich: außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Wykrywanie ruchu: ja
Breite [mm]: 275

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED Außenstrahler

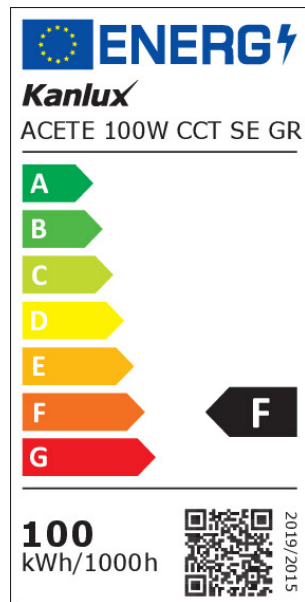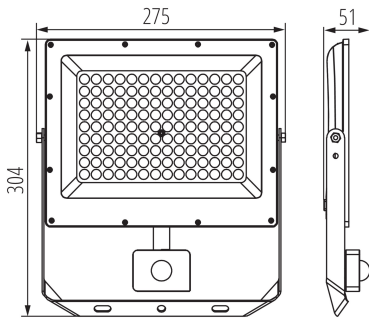

Höhe (mm): 304
Tiefe [mm]: 51
Empfindlichkeitseinstellung: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 100
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: PC
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 8500 / 10800 / 9700
Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß
Sockel (Leuchtmittel): freie Leitungsenden
Lebensdauer [h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Abstrahlwinkel [°]: 90
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Sensor Typ: PIR
Leitungslänge [m]: 0.2
Leitungsdurchmesser [mm²]: 1
Reflektortyp: symmetrisch
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 10-5
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
Wirkungswinkel des Sensors [°]: 120
Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 5-2000
Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 180
IP-Klasse (Schutzart): 44
Reichweite des Sensors [m]: max 3,5
Zusätzliche Informationen: Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt: nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:

Spitzenlichtstärke [cd]: 5240
Halbwertswinke [°]: 90

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 100
Energieeffizienzklasse: F
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 8500
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in breitem Kegel (120°)

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED Außenstrahler

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/4000/6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 100
Höhe des Leuchtmittels (mm): 304
Breite des Leuchtmittels (mm): 275
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 51
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0,38
Farbwertanteile (y): 0,38
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 0
Lebensdauerfaktor: 0,9
Lichtstromerhalt: 0,96

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor (cos ϕ 1): 0,9
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend
Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1.0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 4,4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 908
Grammatur [g]: 1113
Brutto-Einzelgewicht [g]: 1036
Länge der Einzelverpackung [cm]: 28
Breite der Einzelverpackung [cm]: 5.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 31
Kartongewicht [kg]: 11.13
Kartonbreite [cm]: 32.5
Kartonhöhe [cm]: 31
Kartonlänge [cm]: 56.5
Kartonvolumen [m³]: 0.056924

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED Außenstrahler

