


29607 XLED A60 4,5W-WW-M

LED fényforrás

5905339296078



A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Hagyományos izzó alakú matt üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed, a világítási szög pedig eléri akár a 320 fokot!

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fényűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 60
Magasság [mm]: 105
Mélység [mm]: 60
Átmérő [mm]: 60
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 37
Névleges teljesítmény [W]: 4.5
Teljes mért fényáram [lm]: 470
Névleges sugárzási szög [°]: 320
Búra anyaga: üveg
Fényforrások: A60
Dióda típusa: LED FILAMENT
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat : E27
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Fényforrás alakja: standard

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5
Energiahatékonysági osztály: F
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 470
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)

29607 XLED A60 4,5W-WW-M

LED fényforrás

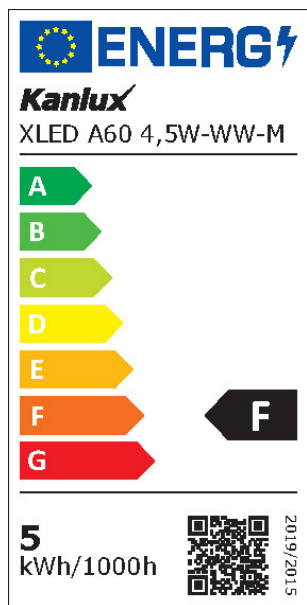


A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban P_{on} [W]: 4.5
Fényforrás magassága [mm]: 105
Fényforrás szélessége [mm]: 60
Fényforrás mélysége [mm]: 60
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0.458
Színkoordináták (y): 0.41
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 40
R9 színvisszaadási index értéke: 15
Élettartam-tényező: ≥ 0.9
Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ($\cos \varphi_1$): 0.5
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 10
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egység súly [g]: 30
Súly [g]: 62
Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 12
Doboz súlya [kg]: 6.2
Karton szélessége [cm]: 35.5
Doboz magassága [cm]: 26.5
Doboz hossza [cm]: 69
Karton térfogata [m³]: 0.064912

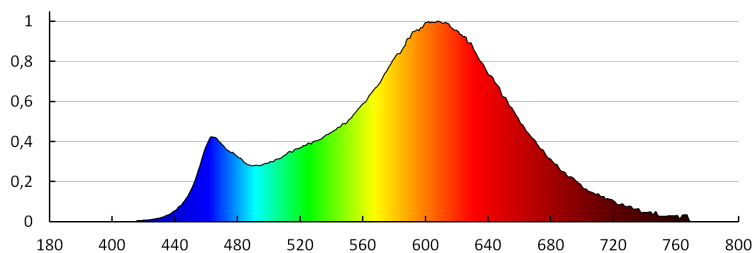

29607 XLED A60 4,5W-WW-M

LED fényforrás

KANLUX S.A. (kat 29607) XLED A60 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29607) XLED A60 4.5W-WW-M
Lamps: 1 x XLED A60 4.5W-WW-M

