

29644 XLED G95 5W-SW


LED fényforrás

5905339296443

1800K
SUPER
WARM



DECO
CO RI
function

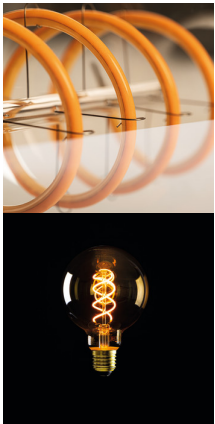

A nagy és mutatós GLOBE fényforrás dekoratív változata. A Kanlux XLED G95 a kivételesen meleg színű hőmérsékletnek és a borostyánszínű üvegnek köszönhetően segít a hangulatos légkör megteremtésében. Ez a fényforrás otthona, kávézója, étterme vagy bármely más helyisége díszévé válik majd. A dekoratív megjelenés, vintage stílus és a modern, energiahatékony LED technológia különleges kombinációja.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: borostyán
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 95
Magasság [mm]: 140
Mélység [mm]: 95
Átmérő [mm]: 95
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 40
Névleges teljesítmény [W]: 5
Teljes mért fényáram [lm]: 290
Névleges sugárzási szög [°]: 320
Búra anyaga: üveg
Fényforrások: G95
Dióda típusa: LED FILAMENT
Fényforrás színe: szuper meleg
Foglalat : E27
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Fényforrás alakja: globe

29644 XLED G95 5W-SW

LED fényforrás



PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban

Pon [W]: 5

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 290

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 1800

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5

Fényforrás magassága [mm]: 140

Fényforrás szélessége [mm]: 95

Fényforrás mélysége [mm]: 95

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.549

Színkoordináták (y): 0.408

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 27

R9 színvisszaadási index értéke: 20

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ($\cos \phi 1$): 0.5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli,

meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 5

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40

Nettó egységsúly [g]: 60

Súly [g]: 147.75

Egységcsomagolás hossza [cm]: 10

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16

Doboz súlya [kg]: 5.91

Karton szélessége [cm]: 44


Doboz magassága [cm]: 35

Doboz hossza [cm]: 53

Karton térfogata [m³]: 0.08162

29644 XLED G95 5W-SW

LED fényforrás

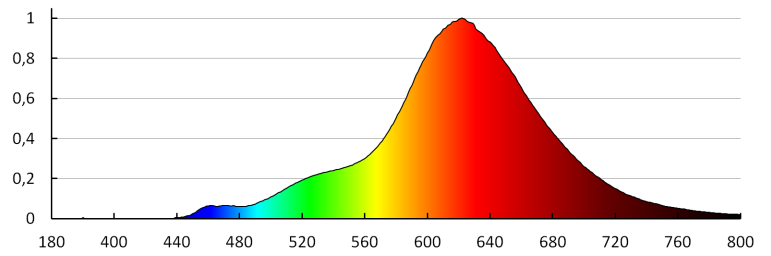

KANLUX S.A. (kat 29644) XLED G95 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29644) XLED G95 5W-SW
Lamps: 1 x XLED G95 5W-SW

