

## 37348 XLED HP D90E40 36W-NW


LED fényforrás

5905339373489



up to

167 lm/W

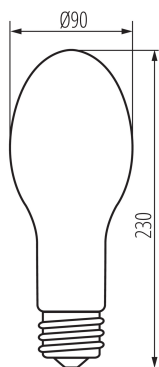

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: átlátszó

Alkalmazás helye: kültéri

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 230

Átmérő [mm]: 90

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áramérték [mA]: 165

Névleges teljesítmény [W]: 36

Teljes mért fényáram [lm]: 6000

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: HP

Dióda típusa: LED FILAMENT

Fényforrás színe: fehér

Foglat (Fényforrások): E40

Fényforrás névleges élettartama [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 7500$

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷45

IP védettség fokozat: 65

Ksztaft: egyéb

Egyéb információk: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Lámpa fényereje [lm/W]: 167


### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 36

Energiahatékonysági osztály: C

## 37348 XLED HP D90E40 36W-NW

### LED fényforrás

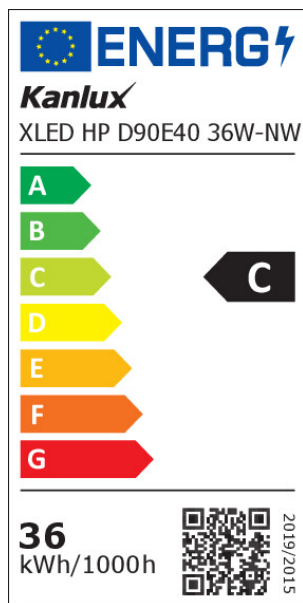

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 6000  
Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: gömb (360°)  
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000  
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6  
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban  $P_{on}$  [W]: 36  
Fényforrás magassága [mm]: 230  
Fényforrás szélessége [mm]: 90  
Fényforrás mélysége [mm]: 90  
Színvisszaadási index: 80  
Színkoordináták (x): 0,38  
Színkoordináták (y): 0,38  
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 327  
R9 színvisszaadási index értéke: 0  
Élettartam-tényező: 0,9  
Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \varphi_1$ ): 0.9  
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli,  
meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik  
Villogás mértéke (Pst LM): 1,0  
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 1

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab  
Csomagolás típusa: 6  
Darabszám közbenső csomagolásban: 1  
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6  
Nettó egységsúly [g]: 184  
Súly [g]: 390  
Egy darab bruttó súlya [g]: 304  
Egységcsomagolás hossza [cm]: 11  
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11  
Egységcsomagolás magassága [cm]: 27  
Doboz súlya [kg]: 2.34  
Karton szélessége [cm]: 28  
Doboz magassága [cm]: 28.5  
Doboz hossza [cm]: 39.5  
Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.031521

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- Ipari felhasználásra (pl. gyártóüzemekben, raktárakban, stb.)
- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

## 37348 XLED HP D90E40 36W-NW

LED fényforrás

