


08630 GIVRO LED-CW 50M

Strip led in tubo

5905339086303

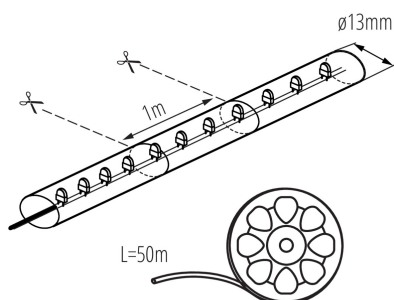

Kanlux GIVRO LED è un tubo LED flessibile ed impermeabile lungo 50. Può essere accorciato in segmenti da 1 metro (36 leds) ed è possibile utilizzare i singoli pezzi autonomamente. Adatto ad ambienti interni ed esterni grazie al grado di protezione IP44. Per un corretto utilizzo è necessario abbinare i relativi accessori.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco freddo
Luogo d'uso: all'interno e all'esterno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si
Lunghezza [mm]: 50000
Diametro [mm]: 13
Contenuto di mercurio: non
Tensione nominale [V]: 220-240 DC
Potenza nominale [W]: 125
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Tipo di spia: LED DIP
Tonalità della luce: Bianco freddo
Resistenza nominale della lampada [h]: 50000
Temperatura esercizio [°C]: -5÷25
Grado IP: 44

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 2
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 2
Peso unitario netto [g]: 7622
Grammatura [g]: 9050
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 36
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 36
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 18
Peso della scatola di cartone [Kg]: 18.1
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 38
Altezza della scatola di cartone [cm]: 38
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 38
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.054872

Data di emissione: 15.11.2022, 00:45

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

08630 GIVRO LED-CW 50M

Strip led in tubo

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- lunghezza 50 metro
- divisibile in singoli segmenti da 1 metro (corrispondenti a 36 led)
- l'alimentatore GIVRO PR SET, disponibile nel catalogo Kanlux, è necessario per un utilizzo corretto di GIVRO LED

ACCESSORI:

08637 GIVRO PR SET Connettore per alimentazione, GIVRO PR SET (8637)



08636 GIVRO-90L Connettore a L, GIVRO-90L (8636)



08639 GIVRO-I Connettore lineare, GIVRO-I (8639)



08641 GIVRO-T Connettore a T, GIVRO-T (8641)



08635 GIVRO-X Connettore a X, GIVRO-X (8635)



08630 GIVRO LED-CW 50M

Strip led in tubo

08640 GIVRO-PEND

Supporto in plastica, confezione da 10 pezzi, GIVRO-PEND (8640)



08638 GIVRO-Z

Tappo, confezione tre pezzi, GIVRO-Z (8638)

