

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


33742 IQ-LED G45E14 7,2W-CW

Sursă de lumină LED

5905339337429



IQ-LED G45E14 7,2W



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lățime [mm]: 45

Înălțime [mm]: 85

Adâncime [mm]: 45

Diametru [mm]: 45

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 60

Putere nominală [W]: 7.2

Flux luminos specificat total [lm]: 806

Unghi de radiație nominal [°]: 240

Material: material din plastic

Materialul abajurului: material din plastic

Sursă de lumină: G45

Tip de diodă: LED SMD

Culoarea luminii: alb racoros

Ax: E14

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 40000

Forma sursei de lumină: kulka

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33742 IQ-LED G45E14 7,2W-CW

Sursă de lumină LED

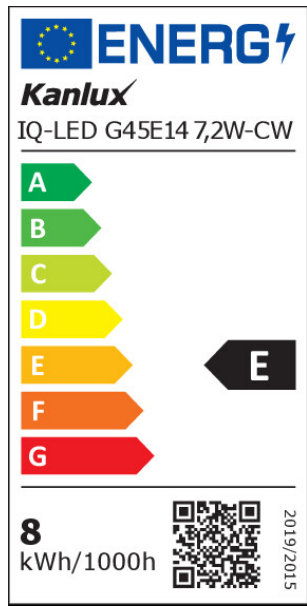

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 8

Clasa de eficiență energetică : E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 806

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K] : 6500

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 7.2

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 85

Lățimea sursei de lumină [mm] : 45

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 45

Indicele de redare a culorilor : 80

Coordonatele cromatice (x) : 0.313

Coordonatele cromatice (y) : 0.337

Declarație de putere echivalentă [W] : 60

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 11

Factorul de supraviețuire : ≥ 0.9

Factorul de menținere a fluxului luminos : 0.96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$) : 0,9

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM) : 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) : 0.4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 20

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Greutate unitară netă [g] : 30

Greutate [g] : 47.6

Greutate brută la bucată [g] : 38

Date of issue: 02.02.2024, 15:09


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

33742 IQ-LED G45E14 7,2W-CW

Sursă de lumină LED

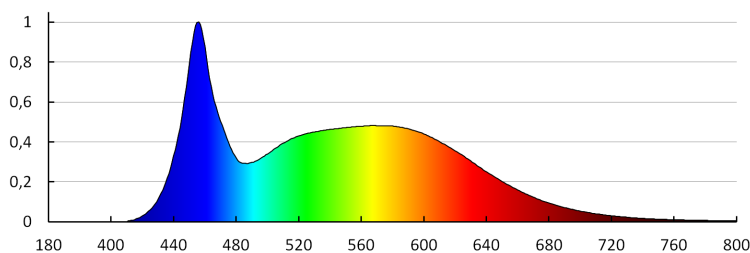Lungimea ambalajului unitar [cm]: 4.5**Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4.5****Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5****Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.76****Lățimea cutiei de carton [cm]: 25.5****Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20.5****Lungimea cutiei de carton [cm]: 52.5****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.027444**

KANLUX S.A. (kat 33742) IQ-LED G45E14 7,2W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33742) IQ-LED G45E14 7,2W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E14 7,2W-CW