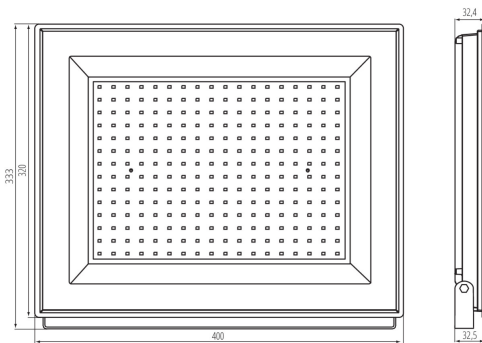


31396 GRUN NV LED-200-B

Прожектор с диодами LED

8595665313968

**ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:**


используемая осветительная техника: LED
 ненаправленный или направленный источник света : DLS
 источник света запитан или не запитан от сети : MLS
 комбинированный источник света (cls): нет
 источник света с возможностью изменения цвета
 светового потока: нет
 источник света высокой яркости: нет
 антибликовый экран: нет
 функция затемнения: нет

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: черный
 Место монтажа: для установки на стене, для установки на
 потолке, для установки на основании
 Место использования: для промышленного применения
 Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m
 Возможность взаимодействия с диммером : нет
 Ширина [мм]: 400
 Высота [мм]: 333
 Глубина [мм]: 33
 Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
 Номинальная частота [Гц]: 50
 Максимальная мощность [Вт]: 200
 Класс защиты от поражения электрическим током : I
 Материал плафона: закаленное стекло
 Вид светодиода: LED SMD
 Световой поток [лм]: 19000
 Цветность света: белая
 Срок службы [ч]: 25000
 Количество циклов включения/выключения : ≥30000
 Угол свечения [°]: 110
 Диапазон температуры окружающей среды, воздействию
 которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35
 Материал корпуса: сплав алюминия
 Длина провода [м]: 0.15
 Сечение кабеля [мм²]: 1
 Тип отражателя: симметричный
 Время разгорания лампы [с]: ≤1
 Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
 Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 130
 Степень защиты IP: 65
 Дополнительные сведения: Источник света (LS)

31396 GRUN NV LED-200-B

Прожектор с диодами LED

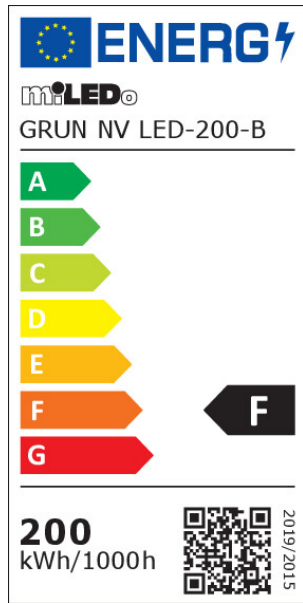

Содержание ртути: нет

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

пиковая сила света [кд]: 6817

Угол излучения [°]: 110

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Энергопотребление при включенном источнике света (кВтч / 1000ч): 200

класс энергоэффективности : F

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : 17500Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : w szerokim stożku (120°)

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6 Мощность во включенном состоянии P_{op} источника света [Вт]: 200

Высота источника света [мм]: 333

Ширина источника света [мм]: 400

Глубина источника света [мм]: 33

индекс цветопередачи: 70

координаты цветности (x): 0,38

координаты цветности (y): 0,38

значение индекса цветопередачи $r9$: -35

коэффициент долговечности: 0,9

коэффициент сохранения просвета: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

коэффициент смещения ($\cos \phi_1$): 0,9

светодиодный источник света заменяет люминесцентный источник света без встроенного балласта: не применяется

индекс мерцания (pst Im): 1.0

индикатор стробоскопического эффекта (SVM): 0,4

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 5

Количество штук в групповой упаковке: 5

Вес нетто единицы [г]: 2662

Грамматура [г]: 2960

Длина потребительской упаковки [см]: 40.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 3.5

Высота потребительской упаковки [см]: 34

Вес коробки [кг]: 14.8

31396 GRUN NV LED-200-B


Прожектор с диодами LED

Ширина коробки [см]: 34.5

Высота коробки [см]: 20

Длина коробки [см]: 41

Объем коробки [м³]: 0.02829

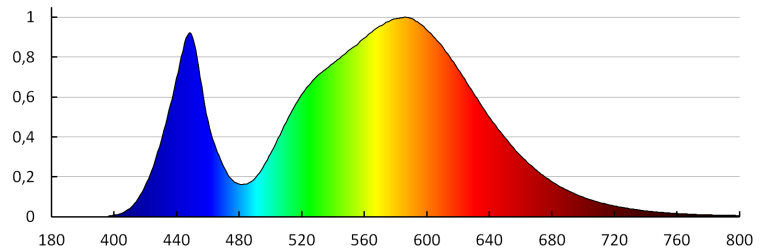

MILEDO (kat 31396) GRUN NV LED-200-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31396) GRUN NV LED-200-B
Lamps: 1 x GRUN NV LED-200-B

