


23155 KMB6-C32/3

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

5905339231550

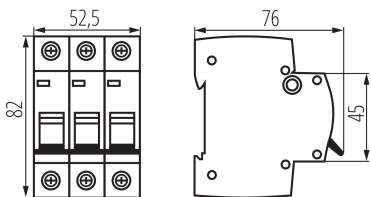

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Dĺžka [mm]: 76

Šírka [mm]: 52.5

Výška [mm]: 82

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 32

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25

Charakteristika spúšťania: C

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 3

Menovitý skratový prúd [A]: 6000

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 500

Počet pólov: 3

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 4

Počet kusov v druhom balení: 4

Počet kusov v hromadnom balení: 40

Čistá kusová hmotnosť [g]: 300

Gramáž [g]: 330

Hmotnosť kusa brutto [g]: 302

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5.5

Šírka kusového balenia [cm]: 7.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.2

Šírka kartónu [cm]: 25

Výška kartónu [cm]: 19.5

IDEAL^{TS}

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23155 KMB6-C32/3

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

Dĺžka kartónu [cm]: 45

Objem kartónu [m³]: 0.021938