


24535 LEDS-B 9,6W/M IP00-CW

LED pásik

5905339245359

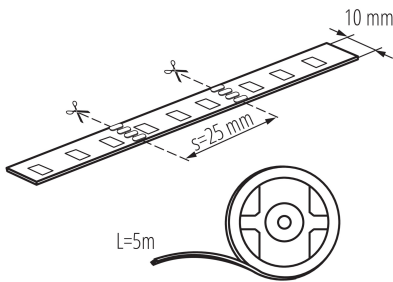

Kanlux LEDS-B sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou prilnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme prisvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farbne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hĺbka [mm]: 1

Menovité napätie [V]: 12 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 9,6

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1m = 1080

Farba svetla: studená biela

Pätica (Zdroj svetla): wires

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥10000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Stupeň IP: 00

Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

24535 LEDS-B 9,6W/M IP00-CW

LED pásik

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 5

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 0,5 = 540

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 0,5m = 4,8

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.313

Súradnice chromatickosti (y): 0.337

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 48

Gramáž [g]: 107.4

Hmotnosť kusa brutto [g]: 88

Dĺžka kusového balenia [cm]: 20.5

Šírka kusového balenia [cm]: 1

Výška kusového balenia [cm]: 23

Hmotnosť kartónu [kg]: 5.37

Šírka kartónu [cm]: 31


Výška kartónu [cm]: 28

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.039928

24535 LEDS-B 9,6W/M IP00-CW

LED pásik

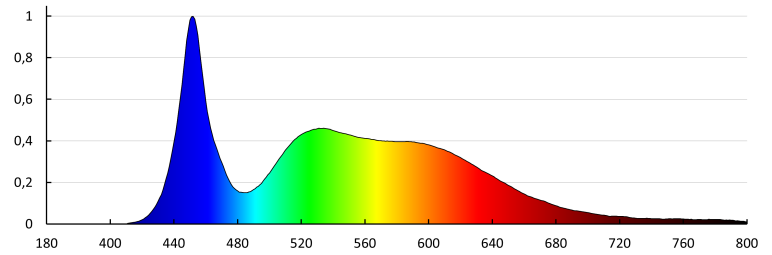

PRÍSLUŠENSTVO

19030

CONNECTOR 8

Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8 (19030)



19032

CONNECTOR 8-CP

Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033

CONNECTOR 8-CPC

Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CPC (19033)

