

Vstavaný LED panel

5905339280107



Panely Kanlux BRAVO S/SU to sú špeciálne zvolené komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť s ich používaním. Hliníkový rámik, špeciálne zvolené LED diódy, reflexný prvok a difúzor rozptyľujúci svetlo sú iba niektoré prednosti panelov Kanlux BRAVO LED S/SU. Ďalšou prednosťou týchto panelov je vysoká svetelná účinnosť (100 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nemajú el. zdroj v súprave.

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Zdroj v súprave: nie

Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED zdroj dostupný v ponuke [index]. : 28026

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 11

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Napájací prúd [mA]: 1050

Maximálny výkon [W]: 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 4000

Farba svetla: biela

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Uhol svietenia [°]: 110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: przewód zakończony wtyczką - DC


Typ vodiča: H03VVH2-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

Prierez kábelu [mm²]: 0,5

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vstavaný LED panel

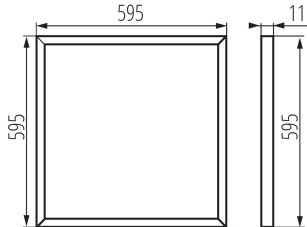

Typ napájacieho zdroja: so stálym prúdom

Typ napájania: so stálym prúdom

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

Dodatočné informácie: Integrovaný výrobok (CP)

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Trieda energetickej účinnosti: D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 2

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2360

Gramáž [g]: 2793.33

Dĺžka kusového balenia [cm]: 62

Šírka kusového balenia [cm]: 2.5

Výška kusového balenia [cm]: 62

Hmotnosť kartónu [kg]: 16.75998

Šírka kartónu [cm]: 13

Výška kartónu [cm]: 64


Dĺžka kartónu [cm]: 64

Objem kartónu [m³]: 0.053248

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:


- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
- LED panel bez el. zdroja v súprave.

Vstavaný LED panel

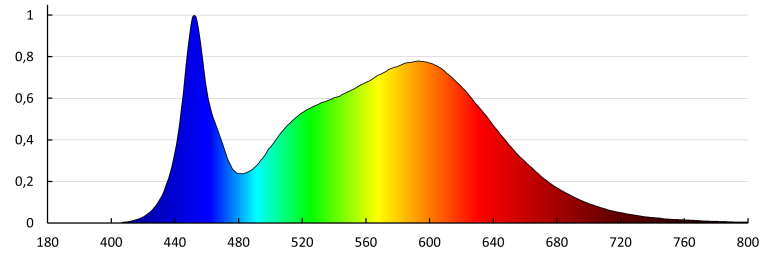

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

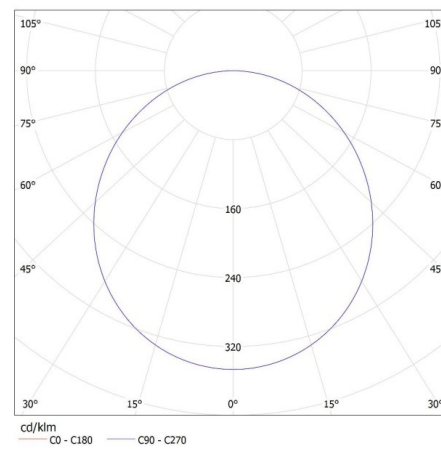

PRÍSLUŠENSTVO

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážny držiak do SDK pre svetidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503









CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážny držiak do SDK pre svetidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vstavaný LED panel

28501 	BRAVO S/P GRIP 12030	Držiak pre prisaďenú montáž, 6ks v balení (28501)
27613 	ADTR 6060 W	Montážny rámček pre panel 600x600 (27613)
27610 	ADTR 6060 SR	Montážny rámček pre panel 600x600 (27610)
27615 	ADTR 6060 B	Montážny rámček pre panel 600x600 (27615)
27611 	ADTR 12030 W	Montážny rámček pre panel 120x30 (27611)
27612 	ADTR 12030 SR	Montážny rámček pre panel 120x30 (27612)

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vstavaný LED panel

28026

BRAVO DRIVER 40W

Elektronický transformátor pre napájanie panelu BRAVO S / SU s výkonom 40W (28026)



25591

PSR 100

Zabezpečovacie lanko (25591)

