

Fasádne svietidlo

5905339289933



IP
54



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Hlavnou výhodou svietidla REKA je vizuálne zaujímavý efekt svetla, ktorý sa dá vytvoriť pomocou nastavenia uhla svetelných paprskov. Pomocou krycích klapiek si sami môžete meniť uhol vyžarovania a to z dolnej, aj z hornej časti svietidla. Použitie svietidla REKA sa dá nielen pri osvetlení vnútorných častí budov, ale vďaka krytiu svietidla IP54, sa dá svietidlo použiť pri nasvetľovaní vonkajších fasád.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Smer svietenia svietidla: hore a dole

Dĺžka [mm]: 135

Šírka [mm]: 115

Výška [mm]: 100

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 7

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I


Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Typ diódy: LED COB

28993 REKA LED EL 7W-O-W

Fasádne svietidlo

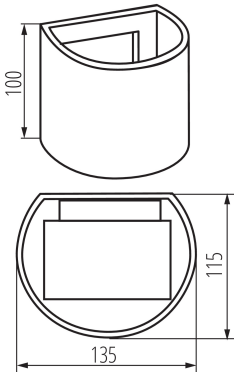

Modul LED: S59B-403H0303-0900GB

Svetelný tok [lm]: max 510

Farba svetla: biela

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: max 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1

Stupeň IP: 54

Kształt: ostatné

Dodatočné informácie: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Dodatočné informácie: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

Dodatočné informácie: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Prikon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 5,3

Výška svetelného zdroja [mm]: 30

Šírka svetelného zdroja [mm]: 51

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 23

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 41

Hodnota indexu podania farieb R_9 : 4

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus


Spôsob balenia: 20

Fasádne svietidlo

Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 20
Čistá kusová hmotnosť [g] : 570
Gramáž [g] : 678
Hmotnosť kusa brutto [g] : 714
Dĺžka kusového balenia [cm] : 15
Šírka kusového balenia [cm] : 12
Výška kusového balenia [cm] : 11
Hmotnosť kartónu [kg] : 13.56
Šírka kartónu [cm] : 31
Výška kartónu [cm] : 25
Dĺžka kartónu [cm] : 62
Objem kartónu [m³] : 0.04805

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Nastaviteľný uhol svietenia
- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

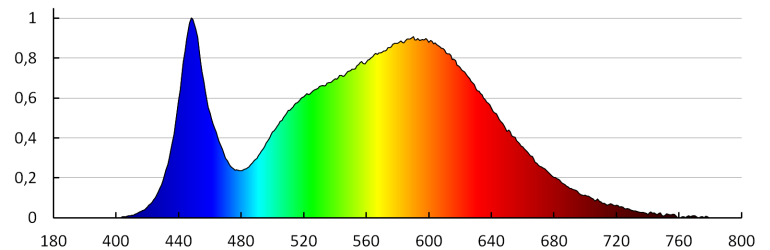

28993 REKA LED EL 7W-O-W

Fasádne svietidlo

KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-W

