


29225 STATO HI LED 50W-B

LED reflektor

5905339292254

IP
65

HI
GH
efficacy



TYP SVETELNÉHO ZDROJA:


Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: DLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: čierna
Miesto montáže: na zemi
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Wykrywanie ruchu: nie
Šírka [mm]: 290
Výška [mm]: 278
Hĺbka [mm]: 198
Integrovaný LED zdroj svetla: áno
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 50
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 6000
Farba svetla: biela
Životnosť [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Uhol svietenia [°]: 120
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál ramena: oceľ
Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou
Typ vodiča: H05RN-F
Dĺžka vodiča [m]: 2
Prierez kábelu [mm²]: 1
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 330

29225 STATO HI LED 50W-B

LED reflektor

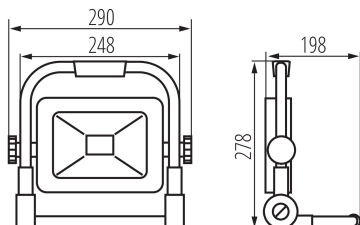

Stupeň IK: 07

Stupeň IP: 65

Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 5430

Uhol svetelného zväzku [°]: 120

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 50

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 5140

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stožku (120°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 50

Výška svetelného zdroja [mm]: 278

Šírka svetelného zdroja [mm]: 290

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 198

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.9

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 4

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 4

29225 STATO HI LED 50W-B

LED reflektor

Čistá kusová hmotnosť [g] : 1538

Gramáž [g] : 1772.5

Hmotnosť kusa brutto [g] : 1672

Dĺžka kusového balenia [cm] : 30

Šírka kusového balenia [cm] : 6.5

Výška kusového balenia [cm] : 29


Hmotnosť kartónu [kg] : 7.09

Šírka kartónu [cm] : 29

Výška kartónu [cm] : 31

Dĺžka kartónu [cm] : 32

Objem kartónu [m³] : 0.028768

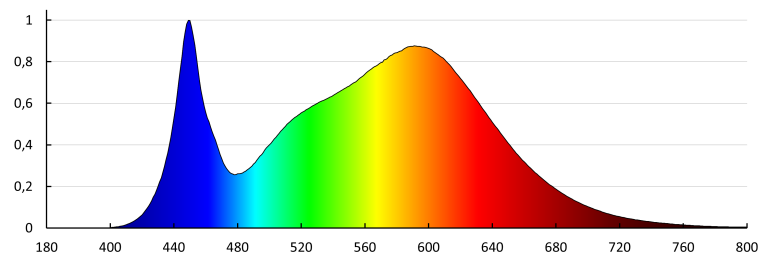

KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B
Lampy: 1 x STATO HI LED 50W-B

