

33343 BENO 24W NW-L-GR

Stropné LED svietidlo

5905339333438



Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a výnimočný svetelný efekt. Boli vytvorené na individuálnu objednávku spoločnosti Kanlux a ich návrhy sme zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED majú vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam (stupeň krytia IP54), rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu a senzor pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré vzhľadom k dizajnu a jeho technickým aspektom môžeme použiť prakticky na akomkoľvek mieste.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: grafit

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 260

Šírka [mm]: 260

Výška [mm]: 55

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD


Modul LED: C260S-LED

Svetelný tok svietidla [lm]: 1920

Farba svetla: biela


Životnosť [h]: 20000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50



33343 BENO 24W NW-L-GR

Stropné LED svietidlo

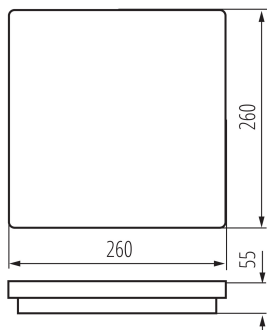

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷1,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IP: 54

Kształt: štvorcový

Dodatočné informácie: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Dodatočné informácie: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Dodatočné informácie: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 80

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 22

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2900

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 22

Výška svetelného zdroja [mm]: 218

Šírka svetelného zdroja [mm]: 218

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 1

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Hodnota indexu podania farieb R9: 12

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 656


Gramáž [g]: 860

Hmotnosť kusa brutto [g]: 794

33343 BENO 24W NW-L-GR

Stropné LED svietidlo

Dĺžka kusového balenia [cm] : 26.5
Šírka kusového balenia [cm] : 6
Výška kusového balenia [cm] : 26.5
Hmotnosť kartónu [kg] : 8.6
Šírka kartónu [cm] : 33
Výška kartónu [cm] : 29
Dĺžka kartónu [cm] : 55
Objem kartónu [m³] : 0.052635

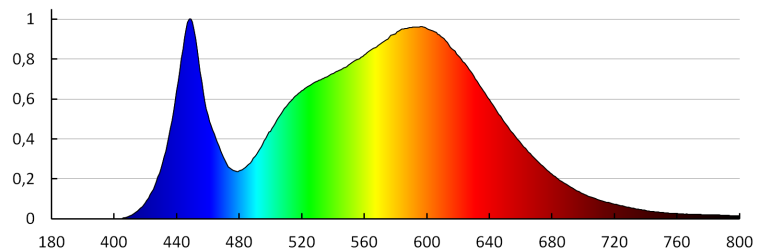

KANLUX S.A. (kat 33343) BENO 24W NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33343) BENO 24W NW-L-GR
Lamps: 1 x BENO 24W NW-L-GR

