

## 33347 BENO 24W NW-L-SE GR

Stropné LED svietidlo

5905339333476



Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a výnimočný svetelný efekt. Boli vytvorené na individuálnu objednávku spoločnosti Kanlux a ich návrhy sme zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED majú vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam (stupeň krytia IP54), rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu a senzor pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré vzhľadom k dizajnu a jeho technickým aspektom môžeme použiť prakticky na akomkoľvek mieste.

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** NMLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie

**Štít proti oslneniu:** nie

**Stmievateľný:** nie

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** grafit

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Dĺžka [mm]:** 260

**Šírka [mm]:** 260

**Výška [mm]:** 55

**Nastavenie citlivosti:** áno

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 24

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast


**Typ diódy:** LED SMD

**Modul LED:** C260S-LED

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 1920


**Farba svetla:** biela

**Životnosť [h]:** 20000



## 33347 BENO 24W NW-L-SE GR

Stropné LED svietidlo

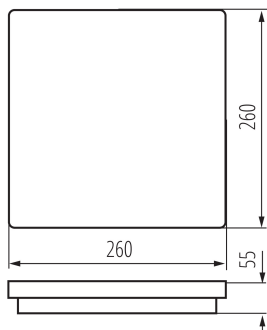

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 20000$

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:**  $-15 \div 35$

**Materiál korpusu:** plast

**Typ snímača:** mikrovlnný

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:**  $0,5 \div 1,5$

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5-5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Pracovná frekvencia snímača [MHz]:** 5800

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 2/10/50/off

**Stupeň IP:** 54

**Dosah čidla [m]:** max 4.5

**Kształt:** štvorcový

**Dodatočné informácie:** Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

**Dodatočné informácie:** Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

**Dodatočné informácie:** Integrovaný výrobok (CP)

**Obsah ortuti:** nie

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 80

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h):** 22

**Trieda energetickej účinnosti:** E

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2900

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guľi (360°)

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Príkon v zapnutom stave  $P_{on}$  svetelného zdroja [W]:** 22

**Výška svetelného zdroja [mm]:** 218

**Šírka svetelného zdroja [mm]:** 218

**Hĺbka svetelného zdroja [mm]:** 1

**Index podania farieb:** 80

**Súradnice chromatickosti (x):** 0.38

**Súradnice chromatickosti (y):** 0.38

**Hodnota indexu podania farieb R9:** 12

**Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:** 0,9

**Činiteľ starnutia svetelného zdroja:** 0,95

## 33347 BENO 24W NW-L-SE GR

Stropné LED svietidlo

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 660

Gramáž [g]: 870

Hmotnosť kusa brutto [g]: 790

Dĺžka kusového balenia [cm]: 26.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6

Výška kusového balenia [cm]: 26.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 8.7

Šírka kartónu [cm]: 33

Výška kartónu [cm]: 29

Dĺžka kartónu [cm]: 55

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.052635

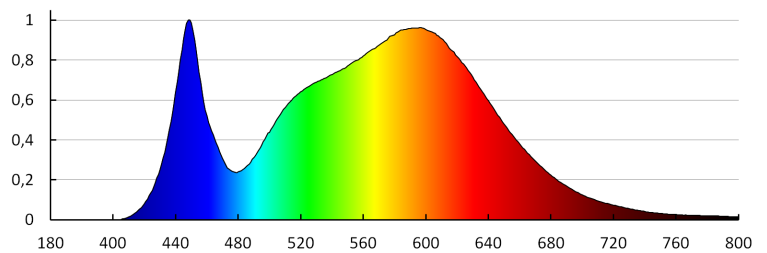

KANLUX S.A. (kat 33347) BENO 24W NW-L-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33347) BENO 24W NW-L-SE GR  
Lamps: 1 x BENO 24W NW-L-GR

