



33691 GLASI LED 3W P WW-B

Vstavané svietidlo

5905339336910

IP
44

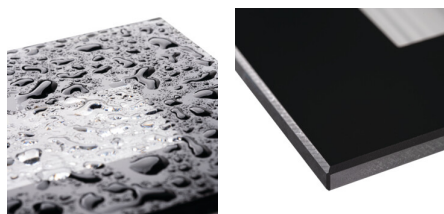

Kanlux GLASI LED je rad vstavaných svietidiel. Vďaka jednoduchému tvaru a trom farbám (čiernej, grafitovej a bielej) sú svietidlá Kanlux GLASI LED ideálne k osvetleniu stien, fasád budov a schodísk (v obytných aj verejných budovách), čo im dodáva jedinečný charakter.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Montážna krabička v súprave: áno

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 105

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 42

Hĺbka [mm]: 42

Montážny otvor [mm]: 96x61

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 130

Farba svetla: teplá biela

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: 15000

Uhol svietenia [°]: 120

33691 GLASI LED 3W P WW-B

Vstavané svietidlo



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10 : 35

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: PC

Materiál ochranného skla: sklo

Stupeň IP: 44

Kształt: obdĺžnikový

Dodatočné informácie: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

Dodatočné informácie: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

Dodatočné informácie: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 43

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 110

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 235

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stożku (120°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 7

Šírka svetelného zdroja [mm]: 60

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 8

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0.403

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 254

Gramáž [g]: 302

Hmotnosť kusa brutto [g]: 298

Dĺžka kusového balenia [cm]: 12.5

Šírka kusového balenia [cm]: 9

Výška kusového balenia [cm]: 7.5

33691 GLASI LED 3W P WW-B

Vstavané svietidlo

Hmotnosť kartónu [kg]: 15.1

Šírka kartónu [cm]: 26


Výška kartónu [cm]: 40.5

Dĺžka kartónu [cm]: 47.5

Objem kartónu [m³]: 0.050018

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- montážna krabička súčasťou balenia

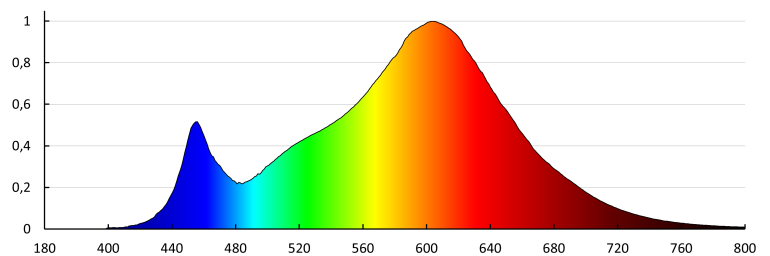

KANLUX S.A. (kat 33691) GLASI LED 3W P WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33691) GLASI LED 3W P WW-B
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P WW

