


Vstavaný LED panel

5905339371713

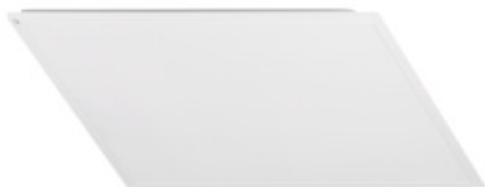

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux BLINGO LED sú panely typu backlight. Sú vybavené prepojovacou krabicou s rýchlospojku, ktorá umožňuje prepojenie panelov medzi sebou a taktiež urýchľuje ich montáž. V paneloch Kanlux BLINGO LED je použitý integrovaný napájací zdroj, vďaka ktorému ich môžeme umiestniť do rámčeka Kanlux ADTR a vykonávať povrchovú montáž panelov. Panely Kanlux BLINGO LED majú drážkovaný rámček a vyznačujú sa mimoriadnou svetelnou účinnosťou.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 25

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50


Účinník: 0.92

Maximálny výkon [W]: 34

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Vstavaný LED panel



		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
	INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174
SPN PANEL 120	37336							✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338							✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614							✓
ADTR 12030 SR	27612							✓
ADTR 12030 W	27611							✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391							✓
ADTR-H 12030 SR	33392							✓
ADTR-H 12030 W	33390							✓
ADTR-H 6262 W	33435							

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: oceľ

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 4080

Farba svetla: biela

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Uhol svietenia [°]: 115

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

Dodatočné informácie: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

Dodatočné informácie: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ

Dodatočné informácie: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Photobiological safety: RG1

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1370

