

37348 XLED HP D90E40 36W-NW


Svetelný zdroj LED

5905339373489



up to

167 lm/W

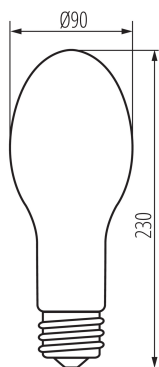

Kanlux XLED HP D90 je svetelný zdroj s päticami E27 a E40, ktoré kombinujú vysokú kvalitu spracovania a mimoriadnu odolnosť. Poskytujú 20 000 hodín spoľahlivého svietenia a vyznačujú sa vysokou svetelnou účinnosťou a mliečnou bankou. Vďaka stupňu krytia IP65 (okrem päťice žiarovky) je zdroj odolný voči prachu a vode, čo umožňuje jeho použitie v sťažovaných vonkajších podmienkach. Ďalšou výhodou je 3-ročná záruka, ktorá potvrdzuje spoľahlivosť a solídnosť produktu. Pri vonkajšej inštalácii nezabudnite použiť svietidlá so zodpovedajúcim stupňom krytia, aby bola zaistená plná životnosť a bezpečnosť použitia zdroja.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: transparentná

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 230

Priemer [mm]: 90

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd lampy [mA]: 165

Menovitý výkon [W]: 36

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 6000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: HP

Typ diódy: LED FILAMENT

Farba svetla: biela

Päťica (Zdroj svetla): E40


Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 7500

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20-45

37348 XLED HP D90E40 36W-NW

Svetelný zdroj LED

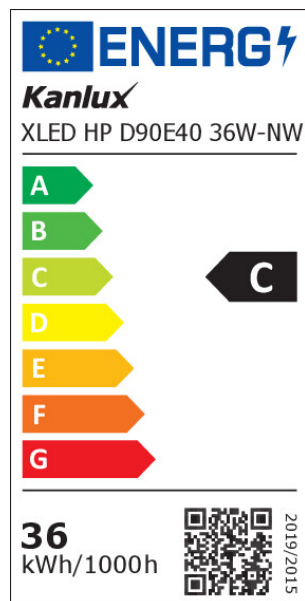

Stupeň IP: 65

Kształt: ostatné

Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 167

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 36

Trieda energetickej účinnosti: C

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 6000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 36

Výška svetelného zdroja [mm]: 230

Šírka svetelného zdroja [mm]: 90

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 90

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 327

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0.9

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 1

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 184

Gramáž [g]: 390

Hmotnosť kusa brutto [g]: 304

37348 XLED HP D90E40 36W-NW

Svetelný zdroj LED

Dĺžka kusového balenia [cm]: 11
Šírka kusového balenia [cm]: 11
Výška kusového balenia [cm]: 27
Hmotnosť kartónu [kg]: 2.34
Šírka kartónu [cm]: 28
Výška kartónu [cm]: 28.5
Dĺžka kartónu [cm]: 39.5
Objem kartónu [m³]: 0.031521

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Pre priemyslové účely (napr. výrobné haly, sklady atď.)
- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Výrobok spĺňa požiadavky IP65 s výnimkou päťice svietidla, vonkajšie aplikácie vyžadujú použitie svietidiel s päťicami zodpovedajúcimi úrovňou ochrany IP. Svetidlo musí byť inštalované do zásuvky so zodpovedajúcim krytím IP.

