


03834 DB118S 1X18P/SMD

Rozvádzač série DB

5905339038340

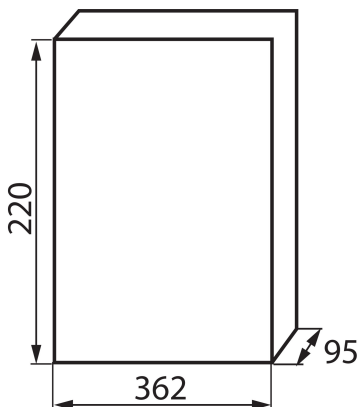

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Rozvádzače série DB spĺňajúce požiadavku tepelnej odolnosti do 650°C je možné použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné pevné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky a pod.), na tzv. „prázdne steny“ alebo na technické stúpačky.

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela/sivá

Farba dverí: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 362

Šírka [mm]: 95

Výška [mm]: 220

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 63

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál: plast

Počet modulov: 18P

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

Stupeň IK: 06

Stupeň IP: 40

Počet riadkov: 1

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 940

Gramáž [g]: 1180

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1096

Dĺžka kusového balenia [cm]: 37

Šírka kusového balenia [cm]: 23

Výška kusového balenia [cm]: 10.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.8

Šírka kartónu [cm]: 39

IDEAL^{TS}

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

03834 DB118S 1X18P/SMD

Rozvádzač série DB

Výška kartónu [cm]: 47.5

Dĺžka kartónu [cm]: 54

Objem kartónu [m³]: 0.100035