

31194 T8 N LED 9W-NW

Світлодіодне джерело світла

8595665311940

**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:
однобічний

Ширина (мм): 28

Висота (мм): 602

Глибина (мм): 28

Діаметр (мм): 28

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм лампи (мА): 67

Номинальна потужність (Вт): 9

Номинальний загальний світловий потік (лм): 1000

Номинальний кут випромінювання (°): 200

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: T8 LED

Тип діода: LED SMD

Колір лампи: біла

Цоколь: G13

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000


Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 10000 Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): -10+40

Форма джерела світла: liniowa

додаткові відомості: Джерела світла (LS)

Вміст ртуті: ні

Photobiological safety: RG0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -
год / 1000 год): 9


31194 T8 N LED 9W-NW

Світлодіодне джерело світла

**Клас енергоефективності:** E**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 1000**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 9**Висота джерела світла [мм]:** 602**Ширина джерела світла [мм]:** 28**Глибина джерела світла [мм]:** 28**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0.38**Координати кольоровості (y):** 0.38**Декларація про еквівалентність потужності [W]:** 71**Значення індексу кольоропередачі R9:** 3**Коефіцієнт витривалості:** ≥0.9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0.93**PARAMETERS FOR LED AND OLED
MAINS LIGHT SOURCES:****Коефіцієнт переміщення (cos φ1):** 0.7**Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується**Показник мерехтіння (Pst LM):** 1,0**Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM):** 0.4**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 25**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 25**Вага нетто одиниці [г]:** 90**Граматура [г]:** 119.2**Довжина споживчої упаковки [см]:** 61**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3**Висота споживчої упаковки [см]:** 3**Вага коробки [кг]:** 2.98**Ширина коробки [см]:** 16**Висота коробки [см]:** 18**Довжина коробки [см]:** 64**Обсяг коробки [м³]:** 0.018432

31194 T8 N LED 9W-NW

Світлодіодне джерело світла

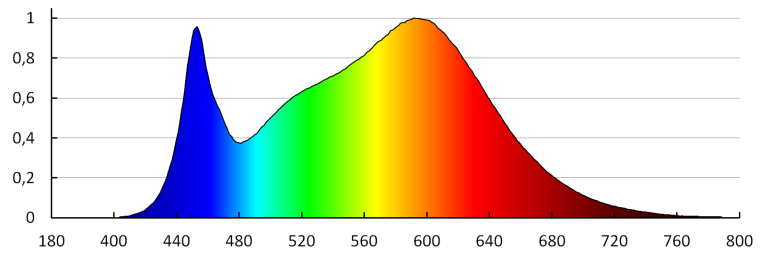

MILEDO (kat 31194) T8 N LED 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31194) T8 N LED 9W-NW
Lamps: 1 x T8 N LED 9W-NW

