

# iQ-LED


## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33711 IQ-LED A60 4,2W-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339337115



#### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED  
Ненаправлений або направлений: NDLS  
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS  
Підключене джерело світла (CLS): ні  
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні  
Джерело світла з високою яскравістю : ні  
Антибліковий щит: ні  
Із можливістю димерування: ні

#### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий  
Можливість співпраці з притемнювачем: ні  
Ширина (мм): 60  
Висота (мм): 102  
Глибина (мм): 60  
Діаметр (мм): 60  
Номінальна напруга (В): 220-240 AC  
Номінальна частота (Гц): 50  
Номінальний струм лампи (мА): 40  
Номінальна потужність (Вт): 4.2  
Номінальний загальний світловий потік (лм): 500  
Номінальний кут випромінювання (°): 220  
Матеріал: пластмаса  
Матеріал плафону: пластмаса  
Джерела світла: A60  
Тип діода: LED SMD  
Колір лампи: біла  
Цоколь: E27  
Номінальна тривалість роботи лампи (год): 25000  
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥40000  
Форма джерела світла: standard  
додакові відомості: Джерела світла (LS)  
Вміст ртуті: ні

Date of issue: 02.02.2024, 17:14

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK


# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33711 IQ-LED A60 4,2W-NW

Світлодіодне джерело світла

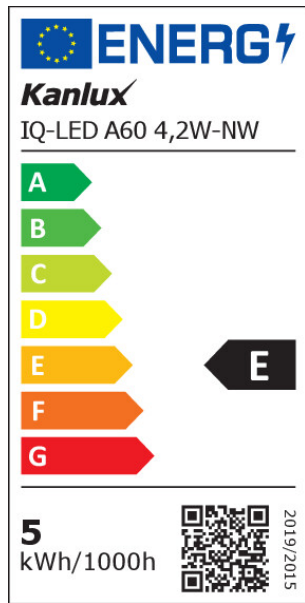

#### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 5

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 500

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 4.2

Висота джерела світла [мм]: 102

Ширина джерела світла [мм]: 60

Глибина джерела світла [мм]: 60

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 41

Значення індексу кольоропередачі R9: 12

Коефіцієнт витривалості:  $\geq 0.9$

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

#### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ( $\cos \phi_1$ ): 0,9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0.4

#### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 28

Граматура [г]: 59.6

Вага брутто штуки [г]: 44

Довжина споживчої упаковки [см]: 6

Date of issue: 02.02.2024, 17:14

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK



**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 33711 IQ-LED A60 4,2W-NW

Світлодіодне джерело світла

**Ширина споживчої упаковки [см]: 6**

**Висота споживчої упаковки [см]: 10**


**Вага коробки [кг]: 5.96**

**Ширина коробки [см]: 32**

**Висота коробки [см]: 24.5**


**Довжина коробки [см]: 65**

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.05096**

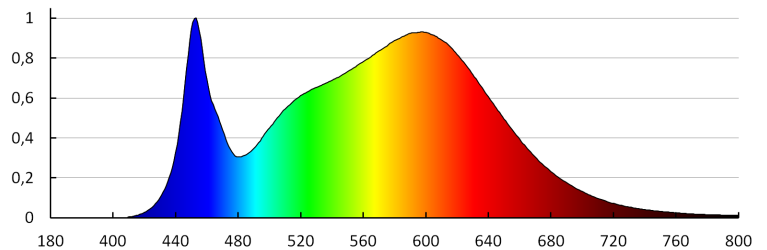

KANLUX S.A. (kat 33711) IQ-LED A60 4,2W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33711) IQ-LED A60 4,2W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED A60 4,2W-NW

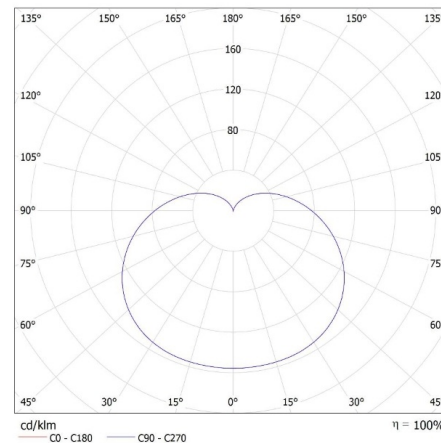

Date of issue: 02.02.2024, 17:14

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

**UK**