

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


### 33715 IQ-LED A60 7,2W-CW

Світлодіодне джерело світла

5905339337153



IQ-LED A60 7,2W



#### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED  
Ненаправлений або направлений: NDLS  
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS  
Підключене джерело світла (CLS): ні  
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні  
Джерело світла з високою яскравістю : ні  
Антибліковий щит: ні  
Із можливістю димерування: ні

#### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий  
Можливість співпраці з притемнювачем: ні  
Ширина (мм): 60  
Висота (мм): 102  
Глибина (мм): 60  
Діаметр (мм): 60  
Номінальна напруга (В): 220-240 AC  
Номінальна частота (Гц): 50  
Номінальний струм лампи (мА): 44  
Номінальна потужність (Вт): 7.2  
Номінальний загальний світловий потік (лм): 820  
Номінальний кут випромінювання (°): 220  
Матеріал: пластмаса  
Матеріал плафону: пластмаса  
Джерела світла: A60  
Тип діода: LED SMD  
Колір лампи: холодно-білий  
Цоколь: E27  
Номінальна тривалість роботи лампи (год): 25000  
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥40000  
Форма джерела світла: standard  
додакові відомості: Джерела світла (LS)  
Вміст ртуті: ні

Date of issue: 02.02.2024, 17:16

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK


# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33715 IQ-LED A60 7,2W-CW

Світлодіодне джерело світла

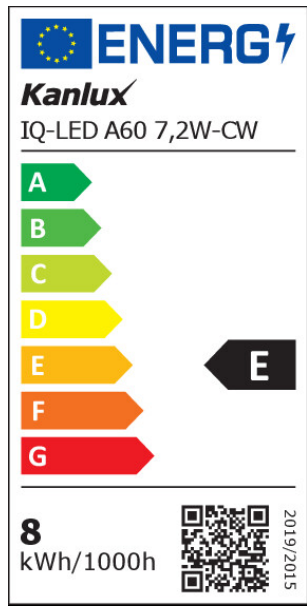

#### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 8

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 820

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 7.2

Висота джерела світла [мм]: 102

Ширина джерела світла [мм]: 60

Глибина джерела світла [мм]: 60

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.313

Координати кольоровості (y): 0.337

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 80

Значення індексу кольоропередачі R9: 17

Коефіцієнт витривалості:  $\geq 0.9$

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

#### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ( $\cos \phi$ ): 0,9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0.4

#### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 30

Граматура [г]: 61.2

Вага брутто штуки [г]: 46

Довжина споживчої упаковки [см]: 6

Date of issue: 02.02.2024, 17:16

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

**iQ** LED

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 33715 IQ-LED A60 7,2W-CW

Світлодіодне джерело світла

**Ширина споживчої упаковки [см]: 6**

**Висота споживчої упаковки [см]: 10**


**Вага коробки [кг]: 6.12**

**Ширина коробки [см]: 32**

**Висота коробки [см]: 24.5**


**Довжина коробки [см]: 65**

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.05096**

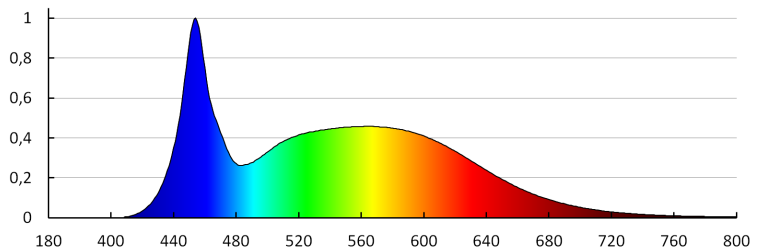

KANLUX S.A. (kat 33715) IQ-LED A60 7,2W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33715) IQ-LED A60 7,2W-CW  
Lamps: 1 x IQ-LED A60 7,2W-CW

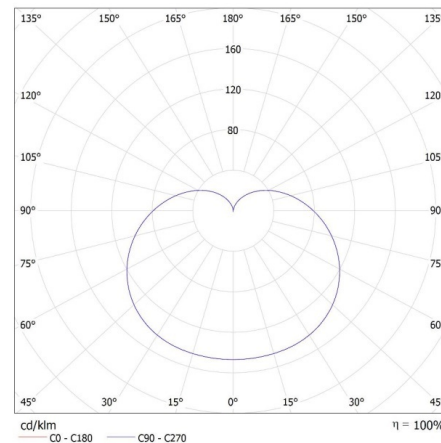

Date of issue: 02.02.2024, 17:16

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

**UK**