

## 36228 STRETON LED 20W NW

світильник для парковки LED

5905339362285



### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:


Використана технологія освітлення: LED  
Ненаправлений або направлений: NDLS  
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS  
Підключене джерело світла (CLS): ні  
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні  
Джерело світла з високою яскравістю: ні  
Антибліковий щит: ні  
Із можливістю димерування: ні

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: сірий  
Місце монтажу: для установки на стіні  
Місце використання: зовні  
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m  
Можливість співпраці з притемнювачем: ні  
Номинальна напруга (В): 220-240 AC  
Номинальна частота (Гц): 50  
Клас захисту від ураження електричним струмом: I  
Тип діода: LED SMD  
Колір лампи: біла  
Тривалість роботи (год): 50000  
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 20000$   
Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): X140/Y90  
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ):  $-20 \div 45$   
Матеріал корпусу: сплав алюмінію  
Матеріал захисного скла: PC  
Тип з'єднання: Вільні кінці проводів  
Тип проводу: H05RN-F  
Довжина проводу (м): 0.4  
Перетин кабелю [ $\text{мм}^2$ ]: 1  
Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$   
Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
Ступінь IK: 08  
Ступінь IP: 65  
додакові відомості: Джерела світла (LS)  
Вміст ртуті: ні


### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 20




## 36228 STRETON LED 20W NW


світильник для парковки LED

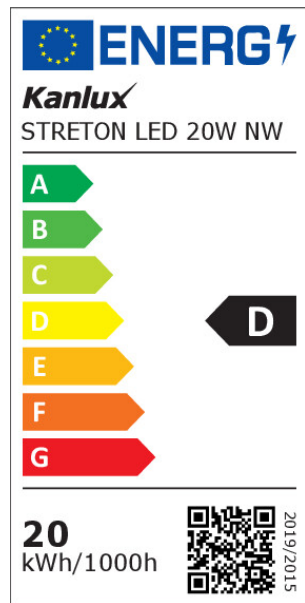

### OPTION 1



### OPTION 2

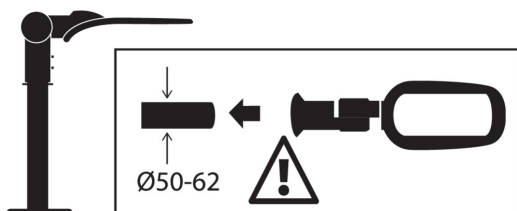

Клас енергоефективності: D

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 2800

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 20

Висота джерела світла [мм]: 420

Ширина джерела світла [мм]: 85

Глибина джерела світла [мм]: 135

Індекс кольоропередачі: 70

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Значення індексу кольоропередачі R9: -26

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ( $\cos \phi 1$ ): 0,99

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 844

Граматура [г]: 1128.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 45

Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5

Висота споживчої упаковки [см]: 15

Вага коробки [кг]: 6.76998

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 36

Довжина коробки [см]: 46.5

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.053568

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

## 36228 STRETON LED 20W NW

світильник для парковки LED

