


37347 XLED HP D46E40 38W-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339373472



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:


Місце використання: зовні
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Висота (мм): 207
Діаметр (мм): 46
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Номинальний струм лампи (мА): 166
Номинальний загальний світловий потік (лм): 7500
Номинальний кут випромінювання (°): 320
Матеріал плафону: скло
Тип діода: LED FILAMENT
Колір лампи: біла
Цоколь: E40
Номинальна тривалість роботи лампи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 7500
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷45
Ступінь IP: 65
додакові відомості: Джерела світла (LS)
Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 38
Клас енергоефективності: B
Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 7500
Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6
Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 38

37347 XLED HP D46E40 38W-NW

Світлодіодне джерело світла

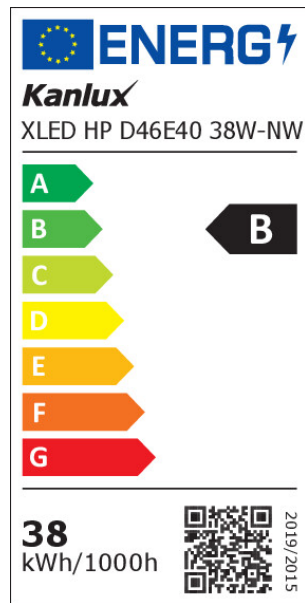

Висота джерела світла [мм]: 207
Ширина джерела світла [мм]: 46
Глибина джерела світла [мм]: 46
Індекс кольоропередачі: 70
Координати кольоровості (x): 0,38
Координати кольоровості (y): 0,38
Декларація про еквівалентність потужності [W]: 402
Значення індексу кольоропередачі R9: -30
Коефіцієнт витривалості: 0,9
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення (cos φ1): 0.9
Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується
Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 6
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 6
Вага нетто одиниці [г]: 146
Граматура [г]: 240
Вага брутто штуки [г]: 194
Довжина споживчої упаковки [см]: 6
Ширина споживчої упаковки [см]: 6
Висота споживчої упаковки [см]: 24.5
Вага коробки [кг]: 1.44
Ширина коробки [см]: 17.5
Висота коробки [см]: 26
Довжина коробки [см]: 23.5
Обсяг коробки [м³]: 0.010693

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Для промислового використання (наприклад, у виробничих цехах, на складах тощо)
- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
-

37347 XLED HP D46E40 38W-NW

Світлодіодне джерело світла

