
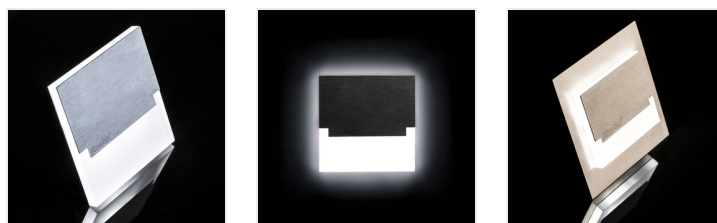


SABIK LED

Светодиодный лестничный светильник

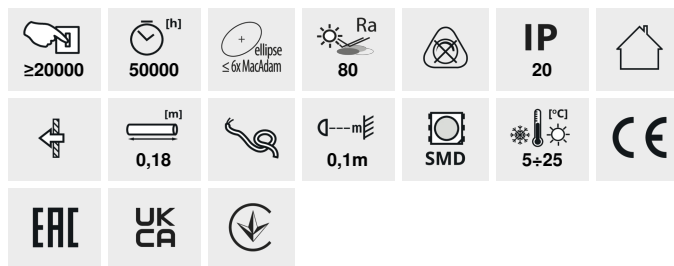

SABIK LED WW

		[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
SABIK LED WW	23108	12 DC	0,8	нержавеющая сталь	13	3000
SABIK MINI LED WW	23109	12 DC	0,8	нержавеющая сталь	13	3000
SABIK LED CW	23110	12 DC	0,8	нержавеющая сталь	15	6500
SABIK MINI LED CW	23111	12 DC	0,8	нержавеющая сталь	15	6500
SABIK LED AC-WW	23802	220-240 AC	1,3	нержавеющая сталь	13	3000
SABIK LED PIR WW	27374	12 DC	0,8	нержавеющая сталь	13	3000
SABIK LED B-NW	29852	12 DC	0,8	черный	14	4000
SABIK LED B-WW	29853	12 DC	0,8	черный	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	12 DC	0,8	черный	14	4000
SABIK MINI LED B-WW	29855	12 DC	0,8	черный	13	3000
SABIK LED PIR B-NW	29858	12 DC	0,8	черный	14	4000
SABIK LED PIR B-WW	29859	12 DC	0,8	черный	13	3000
SABIK MINI LED NW	32490	12 DC	0,8	нержавеющая сталь	14	4000

Подсветки для лестниц Kanlux SABIK – это современный дизайн в сочетании с привлекательным световым эффектом. Превосходная идея для подсветки лестниц и коридоров или для того, чтобы подчеркнуть дизайн помещений. Уникальный дизайн светильника обеспечивает равномерное излучение света. Версия AC оснащена источником питания 230 В, который вставляется в коробку, а версия PIR оснащается датчиком движения. Датчик обнаруживает движение / включает освещение независимо от интенсивности окружающего освещения.

Date of issue: 05.07.2024, 14:47

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

SABIK LED

Светодиодный лестничный светильник

- Материал корпуса: нержавеющая шлифованная сталь, пластмасса



SABIK LED WW



SABIK MINI LED WW



SABIK LED CW



SABIK MINI LED CW



SABIK LED AC-WW



SABIK LED PIR WW



SABIK LED B-NW



SABIK LED B-WW

SABIK LED

Светодиодный лестничный светильник



SABIK MINI LED B-NW



SABIK MINI LED B-WW




SABIK LED PIR B-NW




SABIK LED PIR B-WW




SABIK MINI LED NW




SABIK LED



SABIK MINI LED

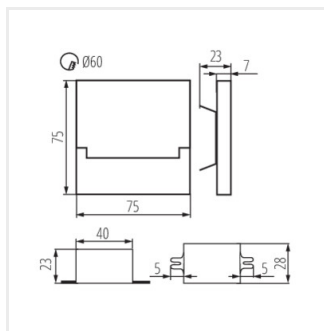

SABIK LED AC

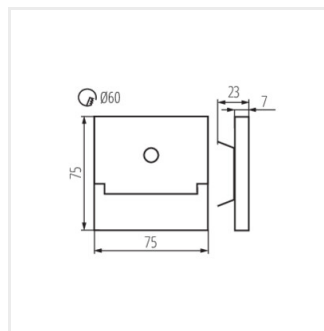

SABIK LED PIR