


37115 HR-SL-WW-B-RM

LED lámpatest

5905339371157

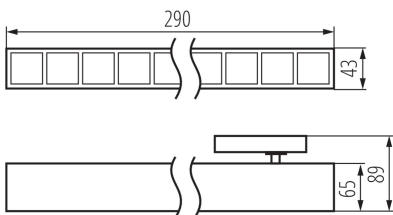

A HIERRO a Kanlux gyárban gyártott lámpatestek családja. A minimalista és elegáns forma tökéletesen megfelel a legújabb belsőépítészeti trendeknek. Ez a stílusos megoldás kiválóan alkalmazható általános vagy kiegészítő világításként korszerű irodaházakban, üzletekben, valamint loft típusú helyiségekben. A HIERRO lámpatestek nagy előnye a rendelkezésre álló vezérlési és szerelési lehetőségek sokfélesége, az alacsony UGR, a magas fényhasznosítás, a speciális világítási projektekhez való testreszabás lehetősége és az 5 éves garancia. Ez lehetővé teszi energiahatékony és modern, vonzó fényhatást biztosító világítási rendszerek létrehozását.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: sínre

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Lámpatest világítási iránya: alsórész

Hossz [mm]: 290

Szélesség [mm]: 43

Magasság [mm]: 89

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 9

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1050

Fényforrás színe: meleg fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: X60/Y60

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: raszter


Lámpaház anyaga: acél, műanyag

IP védettség fokozat: 20

UGR: <17

37115 HR-SL-WW-B-RM

LED lámpatest

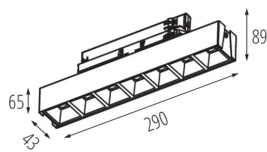

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 480

Súly [g]: 700

Doboz súlya [kg]: 0.7

KANLUX S.A. (kat 37115) HR-SL-WW-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37115) HR-SL-WW-B-RM

Lampa: 1 x HR-SL-WW-B

