

LED осветител

5905339384218



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: за промишлени приложения

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 291

Височина [mm]: 332

Дълбочина [mm]: 93

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 150

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 21000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 25360

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: w szerokim stożku (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: ≥ 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 140

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -30÷45

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 1


Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IK: 08

38421 FL AGOR PRO 150W NW

LED осветител

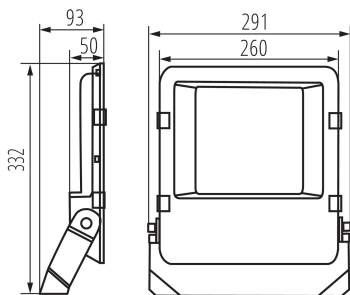

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 4

Единично нето тегло [g]: 2760

Грамаж [g]: 3197.5

Бруто тегло на един брой [g]: 3062

Дължина на единична опаковка [cm]: 30.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 37.5

Тегло на кашон [kg]: 12.79

Ширина на кашон [cm]: 28

Височина на кашон [cm]: 40

Дължина на кашон [cm]: 32

Вместимост на кашон [m³]: 0.03584

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта