

## 33163 TP STRONG 60W 12 NW

LED-Langfeldleuchte

5905339331632



IP  
65

up to

135 lm/W



Kanlux TP STRONG ist eine hermetische Leuchte für besondere Zwecke. Schutzart IP65, der Widerstand IK08 und 135lm/W - das sind die Hauptvorteile dieser Leuchte. Darüber hinaus beträgt der Abstrahlwinkel 120°. Die Parameter sprechen für sich und wir gewähren 5 Jahre Garantie.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage, Wandmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Länge [mm]:** 1250

**Breite [mm]:** 67

**Höhe (mm):** 62

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Leistungsfaktor:** 0.95

**Maximale Leistung [W]:** 60

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 8000

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 9500

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L70B50

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 25000$

**Abstrahlwinkel [°]:** X125/Y110

**Lichtausbeute (lm/W):** 133


**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

## 33163 TP STRONG 60W 12 NW

### LED-Langfeldleuchte

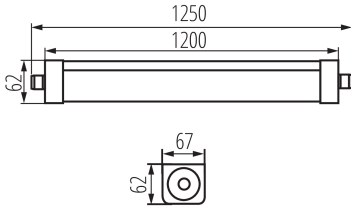

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** <1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**Maximale Anzahl von Leuchten in einer Durchschleifverbindung anschließbar:** 10

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 6

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 6

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1056

**Grammatur [g]:** 1240

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 1124

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 128

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7

**Kartongewicht [kg]:** 7.44

**Kartonbreite [cm]:** 22

**Kartonhöhe [cm]:** 17

**Kartonlänge [cm]:** 130

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.04862

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist