

26064 T8 LED GLASSv3 18W-NW

Svetelný zdroj LED

5905339260642



up to
150 lm/W



T8 LED GLASSv3 18W



Kanlux T8 LED GLASS to je známy a osvedčený rad žiariviek založený na vysoko výkonných diódach LED SMD, ktoré sa nachádzajú v mliečnom, sklenenom korpuse. Vysoká kvalita prevedenia a starostlivosť o najvyššiu úroveň komponentov sú najdôležitejšie vlastnosti T8 LED GLASSv3.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Lampa je určená na bodové osvetlenie : nie

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED : jednostranné

Šírka [mm]: 28

Výška [mm]: 1210

Priemer [mm]: 28

Hĺbka [mm]: 28

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Náhradný LED štartér: nie je súčasťou balenia

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 18

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: T8 LED

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 2700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Pätica (Zdroj svetla): G13



Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 220

26064 T8 LED GLASSv3 18W-NW

Svetelný zdroj LED

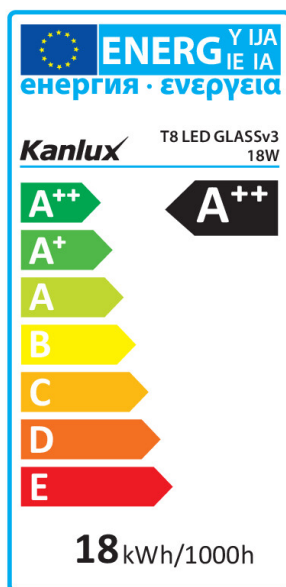

Menovitý uhol žiarenia [°]: 250

Menovitý prúd lampy [mA]: 130

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 18

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 150

Doba zapnutia [s]: ≤0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy: <5% po 1000h

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷40

Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥90

koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥70

koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%]: ≥80

Kształt: lineárna

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 25

Čistá kusová hmotnosť [g]: 208

Gramáž [g]: 308

Dĺžka kusového balenia [cm]: 125.5

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 3

Hmotnosť kartónu [kg]: 7.7

Šírka kartónu [cm]: 19.5

Výška kartónu [cm]: 19

Dĺžka kartónu [cm]: 129



Objem kartónu [m³]: 0.047795

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Jednostranné napájanie LED trubíc
- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


26064 T8 LED GLASSv3 18W-NW

Svetelný zdroj LED

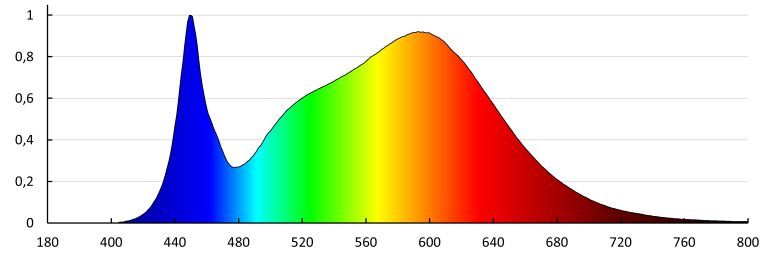

KANLUX S.A. (kat 26064) T8 LED GLASSv3 18W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26064) T8 LED GLASSv3 18W NW
Lampy: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

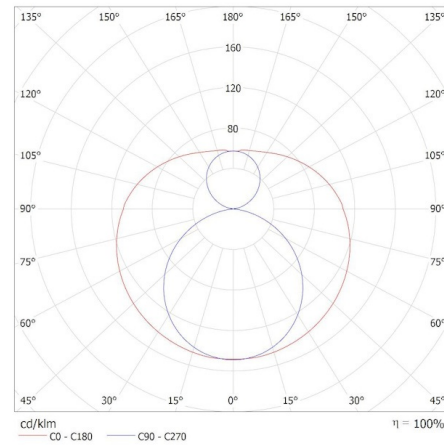

PRÍSLUŠENSTVO

26069

T8 LED STARTER

Náhradný štartér LED
(26069)

