


## 34964 TOMlv2 2,9W GU10-NW

Lampadina led

5905339349644



Kanlux TOMlv2 garantisce elevati parametri illuminotecnici. Grazie all'utilizzo di un diffusore opaco e alla sua particolare fattura. La luce in queste lampadine è distribuita uniformemente e con un elevato rapporto potenza/efficienza.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Larghezza [mm]:** 50  
**Altezza [mm]:** 56  
**Diametro [mm]:** 50  
**Profondità [mm]:** 50  
**Contenuto di mercurio:** non

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza nominale [W]:** 2,9  
**Materiale:** plastica  
**Diffusore:** plastica  
**Lampada:** PAR16  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso nominale totale [lm]:** 295  
**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** 240  
**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** w szerokim stożku (120°)  
**Tonalità della luce:** bianco  
**Temperatura di colore [K]:** 4000  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$   
**Indice di resa cromatica:** 80  
**Attacco:** GU10  
**Resistenza nominale della lampada [h]:** 25000  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 15000$   
**Angolo d'illuminazione [°]:** 100  
**Corrente nominale della lampada [mA]:** 23  
**Efficienza [lm/W]:** 102  
**Tempo di accensione [s]:**  $\leq 0,5$   
**Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale flusso luminoso [s]:** trascurabile  
**Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s]:**  $< 2$   
**Indici di usura precoce della lampada:**  $< 5\%$  po 1000h  
**fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore [%]:**  $\geq 90$

## 34964 TOMiv2 2,9W GU10-NW

Lampadina led



**fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada a fine vita [%]:  $\geq 70$**

**fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000 ore [%] :  $\geq 80$**

**Forma della lampadina : spot**

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura : pezzo**

**Tipo di confezionamento : 10**

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 10**

**Numero di pezzi in un imballaggio : 100**

**Peso unitario netto [g] : 18**

**Grammatura [g] : 29.6**

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5**

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5**

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5.5**


**Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.96**

**Larghezza della scatola di cartone [cm] : 27.5**

**Altezza della scatola di cartone [cm] : 15**


**Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 57.5**

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.023719**

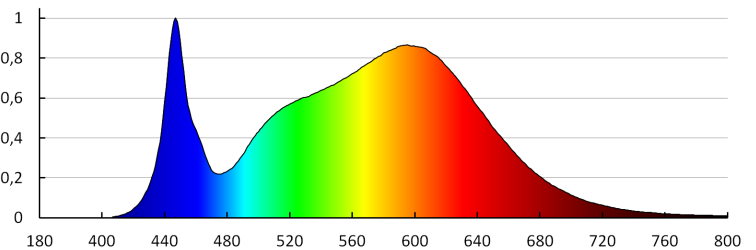

KANLUX S.A. (kat 34964) TOMiv2 2,9W GU10-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34964) TOMiv2 2,9W GU10-NW  
Lamps: 1 x TOMiv2 2,9W GU10-NW

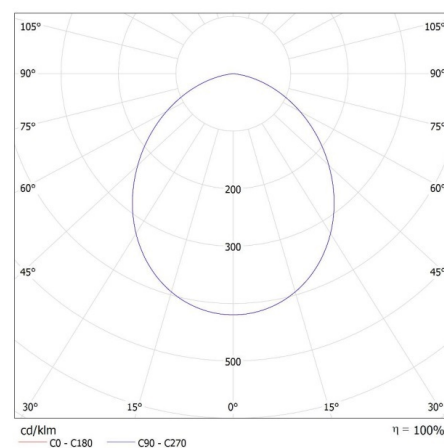

Data di emissione: 11.09.2023, 15:51

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

