


23451 MERGE ADJ-O

PIR mozgásérzékelő

5905339234513



Ø70

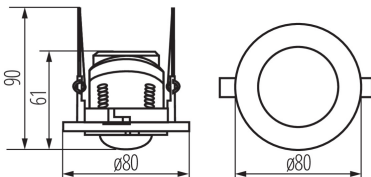

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Magasság [mm]: 90

Átmérő [mm]: 80

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Anyag: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Érzékelő típusa: PIR

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75÷1,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 10-15

Érzékelő működési szöge [°]: H360/V120

Maximális működési idő [perc]: 15

Minimális működési idő [s]: 10

Maximális teljesítmény [VA]: 800

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 3-2000

IP védettségi fokozat: 20

Érzékelési tartomány [m]: max 5

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 94

Súly [g]: 140.4

Egységcsomagolás hossza [cm]: 10

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8

Doboz súlya [kg]: 7.02

Karton szélessége [cm]: 38.5


Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 52

Karton térfogata [m³]: 0.039039

23451 MERGE ADJ-O

PIR mozgásérzékelő

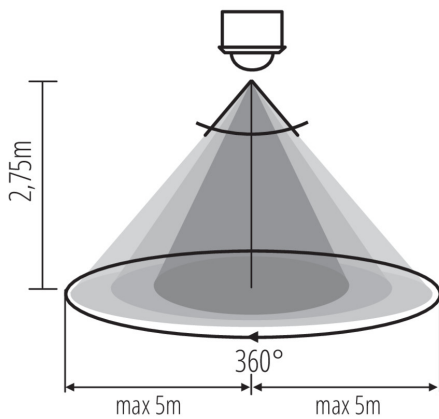

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- érzékelési tartomány maximum 5m
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360°
- a világítás ideje 10s és 7min között állítható
- beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel
- mozgásérzékelés 0,6...1,5m/s
- a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 120°