


## 24102 KCP-12-230

KCP teljesítmény kontaktor

5905339241023

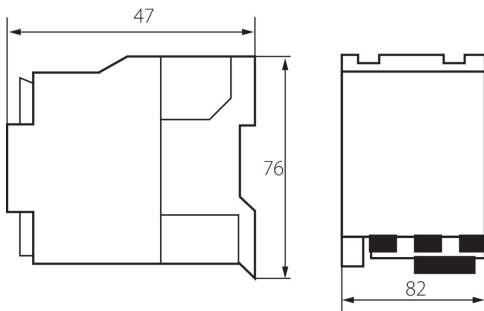

A mágneskapcsolók váltakozó áramú áramkörök kapcsolására szolgálnak AC3 alkalmazási kategóriában. A kínálatban szereplő termékek tartománya 32A-ig terjed. A kapcsolók alap kivitelben 1NO segédérintkezőkkel rendelkeznek.

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Felhasználási kategória:** AC-3

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** TH35 sínre

**Szabvány:** PN-EN 60947-4-1

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Csatlakozó típusa:** sorkapocs

**AC-3 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]:** 1200

**AC-4 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]:** 300

**Mechanikai kapcsolási gyakoriság [szám/óra]:** 3600

**Impedancia na bégun [mΩ]:** 2.5

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 220-240V:** 3kW

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 380-400V:** 5,5kW

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 415V:** 5,5kW

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 440V:** 5,5kW

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 660-690V:** 7,5kW

**Tekercsfeszültség [V]:** 230 AC

**Névleges kapcsolási feszültség U<sub>e</sub> [V]:** 400

**Konvencionális termikus áram I<sub>th</sub> [A]:** 25

**Meghúzási nyomaték [Nm]:** 1,7Nm

**IP védettség fokozat:** 20

**Fő csatlakozók:** 3

**Segédcsatlakozók:** 1

**Névleges szigetelési feszültség U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Névleges lökőfeszültség-állóság U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Névleges kapcsolási áram I<sub>e</sub> [A]:** 12

**Névleges üzemi áram 380V - I<sub>n</sub> AC-3:** 12A

**Névleges üzemi áram 380V - I<sub>n</sub> AC-4:** 5A

**Névleges üzemi áram 440V - I<sub>n</sub> AC-1:** 25A

**Névleges üzemi áram 660V - I<sub>n</sub> AC-3:** 8,9A

**Névleges üzemi áram 660V - I<sub>n</sub> AC-4:** 2A

**Elektromos élettartam (x10<sup>3</sup>) ac-3:** 1000

**Elektromos élettartam (x10<sup>3</sup>) ac-4:** 200

**Mechanikus élettartam (x10<sup>6</sup>):** 10Nm

## 24102 KCP-12-230

KCP teljesítmény kontaktor

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 50

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50

**Nettó egységsúly [g]:** 336

**Súly [g]:** 358

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 8

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 9

**Doboz súlya [kg]:** 17.9

**Karton szélessége [cm]:** 26

**Doboz magassága [cm]:** 21

**Doboz hossza [cm]:** 40

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.02184

### TARTOZÉKOK:

**24110** KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



**24111** KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

