


24103 KCP-12-24

KCP teljesítmény kontaktor

5905339241030

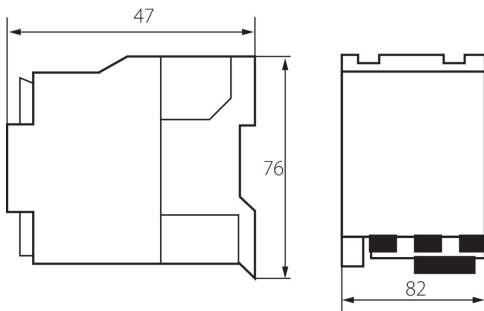

A mágneskapcsolók váltakozó áramú áramkörök kapcsolására szolgálnak AC3 alkalmazási kategóriában. A kínálatban szereplő termékek tartománya 32A-ig terjed. A kapcsolók alap kivitelben 1NO segédérintkezőkkel rendelkeznek.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Felhasználási kategória: AC-3

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Szabvány: PN-EN 60947-4-1

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Csatlakozó típusa: sorkapocs

AC-3 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 1200

AC-4 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 300

Mechanikai kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 3600

Impedancia na biegun [mΩ]: 2.5

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 220-240V: 3kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 380-400V: 5,5kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 415V: 5,5kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 440V: 5,5kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 660-690V: 7,5kW

Tekercsfeszültség [V]: 24 AC

Névleges kapcsolási feszültség U_e [V]: 400

Konvencionális termikus áram I_{th} [A]: 25

Meghúzási nyomaték [Nm]: 1,7Nm

IP védettség fokozat: 20

Fő csatlakozók: 3

Segédcsatlakozók: 1

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 690

Névleges lökőfeszültség-állóság U_{imp} [V]: 6000

Névleges kapcsolási áram I_e [A]: 12

Névleges üzemi áram 380V - In AC-3: 12A

Névleges üzemi áram 380V - In AC-4: 5A

Névleges üzemi áram 440V - In AC-1: 25A

Névleges üzemi áram 660V - In AC-3: 8,9A

Névleges üzemi áram 660V - In AC-4: 2A

Elektromos élettartam (x10³) ac-3: 1000

Elektromos élettartam (x10³) ac-4: 200

Mechanikus élettartam (x10⁶): 10Nm

24103 KCP-12-24

KCP teljesítmény kontaktor

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 334

Súly [g]: 356

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9

Doboz súlya [kg]: 17.8

Karton szélessége [cm]: 26

Doboz magassága [cm]: 21

Doboz hossza [cm]: 40

Karton térfogata [m³]: 0.02184

TARTOZÉKOK:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

