


24108 KCP-32-230

KCP teljesítmény kontaktor

5905339241085

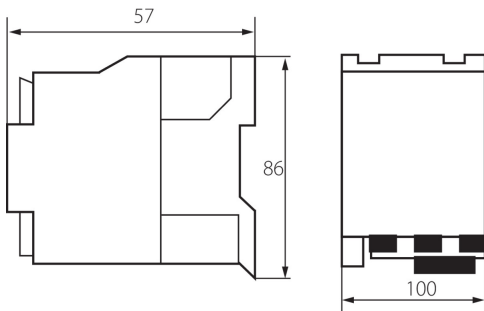

A mágneskapcsolók váltakozó áramú áramkörök kapcsolására szolgálnak AC3 alkalmazási kategóriában. A kínálatban szereplő termékek tartománya 32A-ig terjed. A kapcsolók alap kivitelben 1NO segédérintkezőkkel rendelkeznek.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Felhasználási kategória: AC-3

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Szabvány: PN-EN 60947-4-1

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Csatlakozó típusa: sorkapocs

AC-3 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 600

AC-4 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 300

Mechanikai kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 3600

Impedancia na biegun [mΩ]: 2

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 220-240V: 7,5kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 380-400V: 15kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 415V: 15kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 440V: 15kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 660-690V: 18,5kW

Tekercsfeszültség [V]: 230 AC

Névleges kapcsolási feszültség U_e [V]: 400

Konvencionális termikus áram I_{th} [A]: 50

Meghúzási nyomaték [Nm]: 2,5Nm

IP védettség fokozat: 20

Fő csatlakozók: 3

Segédcsatlakozók: 1

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 690

Névleges lökőfeszültség-állóság U_{imp} [V]: 6000

Névleges kapcsolási áram I_e [A]: 32

Névleges üzemi áram 380V - In AC-3: 32A

Névleges üzemi áram 380V - In AC-4: 12A

Névleges üzemi áram 440V - In AC-1: 50A

Névleges üzemi áram 660V - In AC-3: 21A

Névleges üzemi áram 660V - In AC-4: 7,5A

Elektromos élettartam (x10³) ac-3: 800

Elektromos élettartam (x10³) ac-4: 200

Mechanikus élettartam (x10⁶): 8Nm

24108 KCP-32-230

KCP teljesítmény kontaktor

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50
Nettó egységsúly [g]: 540
Súly [g]: 568
Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6
Egységcsomagolás magassága [cm]: 10.5
Doboz súlya [kg]: 28.4
Karton szélessége [cm]: 32
Doboz magassága [cm]: 23
Doboz hossza [cm]: 45
Karton térfogata [m³]: 0.03312

TARTOZÉKOK:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

