


24113 KCPM-AX22

KCP teljesítmény kontaktor

5905339241139

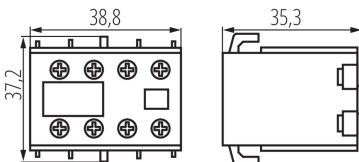

A segédérintkező egység váltakozó áramú áramkörök kapcsolására szolgál AC3 alkalmazási kategóriában. A kínálatban szereplő termékek tartománya 12A-ig terjed. A kapcsolók alap kivitelben 1NO segédérintkezőkkel rendelkeznek.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Felhasználási kategória: AC-15

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Szabvány: PN-EN 60947-4-1

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Csatlakozó/megszakító érintkezők száma: 2/2

Névleges kapcsolási feszültség U_e [V]: 400

Konvencionális termikus áram I_{th} [A]: 10

IP védettségi fokozat: 20

Segédcsatlakozók: 4

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 690

Névleges lökőfeszültség-állóság U_{imp} [V]: 6000

Névleges kapcsolási áram I_e [A]: 0.95

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 500

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 500

Nettó egységsúly [g]: 42

Súly [g]: 46.82

Egységcsomagolás hossza [cm]: 4

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

Egységcsomagolás magassága [cm]: 4.5

Doboz súlya [kg]: 23.41

Karton szélessége [cm]: 28

Doboz magassága [cm]: 21

Doboz hossza [cm]: 40

Karton térfogata [m³]: 0.02352