


33367 LCOB 8W/M 12 IP65-NW

LED szalag

5905339333674



A Kanlux LCOB LED szalag egy különleges világítás, amely nagy fényhasznosítással és 3 év garanciával rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy a szalag teljes hosszában egyenletesen világít - nincsenek világosabb vagy sötétebb foltok a szalagon, nem láthatók az egyes fénypontok. A Kanlux LCOB szalag a profil mélységétől és a lámpabúra átlátszóságától függetlenül egyenletes fényt bocsát ki. A legjobb hatás érdekében a 12V-os szalagot legfeljebb 2 méteres hosszúságú szakaszokban javasoljuk használni.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fény szabályozókkal

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 8.2

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 2

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 8

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 1m = 720

Fényforrás színe: fehér

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védettség fokozat: 65


LED szalagok szegmensekre vágható [cm]: 2.5

Egyéb információk: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

33367 LCOB 8W/M 12 IP65-NW

LED szalag

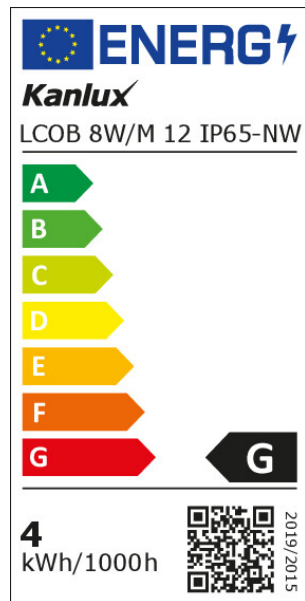

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m=4

Energiahatékonysági osztály: G

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m=360

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 5

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m = 4

Színvisszaadási index: 90

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 0,5m = 32

R9 színvisszaadási index értéke: 50

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 82

Súly [g]: 156.6

Egységcsomagolás hossza [cm]: 1

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 21.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 23.5

Doboz súlya [kg]: 7.83

Karton szélessége [cm]: 34.5


Doboz magassága [cm]: 28.5

Doboz hossza [cm]: 51

Karton térfogata [m³]: 0.050146

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

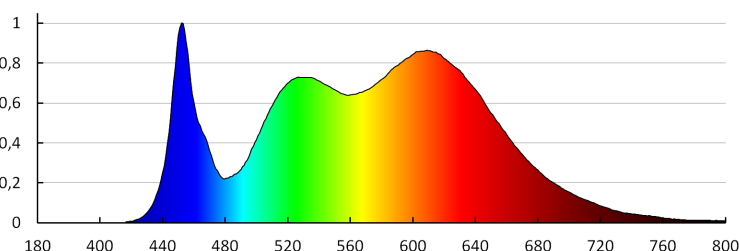

Létrehozás dátuma: 24.11.2023, 14:47

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

33367 LCOB 8W/M 12 IP65-NW

LED szalag