


## 23166 KMB6-C63/3

Jistič, 3P

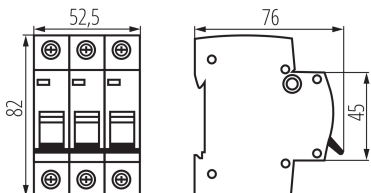

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Délka [mm]:** 76

**Šířka [mm]:** 52.5

**Výška [mm]:** 82

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230/400 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 63

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷40

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Vypínací charakteristika:** C

**Třída energetických omezení:** 3

**Počet modulů:** 3

**Jmenovitý zkratový proud [A]:** 6000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Počet pólů:** 3