


27166 HB PROSTRONG 150WD

LED осветително тяло high bay

5905339271662

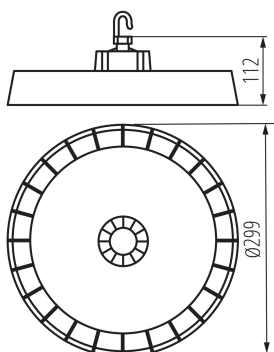

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: За окачване на таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 1m

Възможност за използване с димер : DALI

Височина [mm]: 112

Диаметър [mm]: 299

Съдържание на живак : не

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 150

Категория на защита от токов удар : I

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 25500

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 26850

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 25000

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 170

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -30÷50

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.3

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

27166 HB PROSTRONG 150WD

LED осветително тяло high bay



Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

Kształt: кръг

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2308

Грамаж [g]: 2806

Бруто тегло на един брой [g]: 2806

Дължина на единична опаковка [cm]: 34

Ширина на единична опаковка [cm]: 34

Височина на единична опаковка [cm]: 15

Тегло на кашон [kg]: 2.806

Ширина на кашон [cm]: 34

Височина на кашон [cm]: 15

Дължина на кашон [cm]: 34

Вместимост на кашон [m³]: 0.01734

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
-

27166 HB PROSTRONG 150WD

LED осветително тяло high bay

АКСЕСОРИ

38135



HBPHS GRID 150W

Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)

38139



HBPHS LENS 150W 120D

120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)

38138



HBPHS LENS 150W 60D

60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)