


Pohybové čidlo PIR

5905339373687



Kanlux SENSQUARE jsou infračervená pohybová čidla určené pro montáž na stěnu. Kombinace jedinečného vzhledu, širokého detekčního pole a krytí IP54 umožňuje přizpůsobení senzoru mnoha aplikacím. Další výhodou snímače je přiložené příslušenství, které umožňuje montáž snímače na vnitřní a vnější rohy. Dostupné v černé a bílé.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Délka [mm]:** 76

**Šířka [mm]:** 58

**Výška [mm]:** 110

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20+40

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-15

**Detekční úhel čidla [°]:** H360

**Maximální doba činnosti [min]:** 15

**Minimální doba činnosti [s]:** 10

**Maximální výkon [VA]:** 1200

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň krytí IP:** 54

**Dosah čidla [m]:** max 8

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 50

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 50


**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 154

**Gramáž [g]:** 212.6

## 37368 SENSQUARE-W

---

Pohybové čidlo PIR

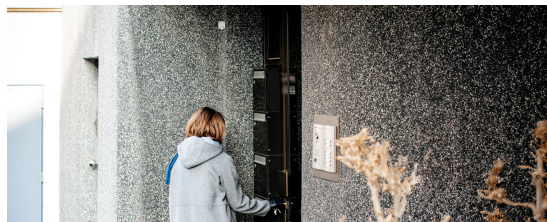

**Hmotnost kusu brutto [g]** : 202  
**Délka jednotkového balení [cm]** : 10  
**Šířka jednotkového balení [cm]** : 7  
**Výška jednotkového balení [cm]** : 11.5  
**Hmotnost kartonu [kg]** : 10.63  
**Šířka kartonu [cm]** : 40.5  
**Výška kartonu [cm]** : 26  
**Délka kartonu [cm]** : 52.5  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]** : 0.055283