


36607 FL SONE SLR L NW-GR

Luminaire solaire à LED

5905339366078

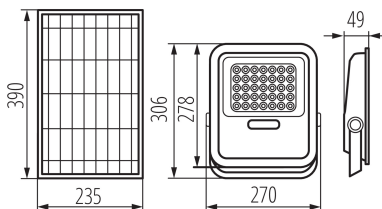

Le luminaire Kanlux FL SONE SLR est un projecteur solaire. Il existe en deux puissances, 10W ou 15W. L'indice de protection IP65 les rend résistants à la poussière et les protège contre les infiltrations d'eau. L'adaptateur réglable permet de monter séparément le luminaire et le panneau solaire.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Mode d'installation: mural
Source de lumière remplaçable: non
Piles incluses: oui
Longueur [mm]: 270
Largeur [mm]: 49
Hauteur [mm]: 306
Alimentation par batterie: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 3,2 DC
Facteur de puissance: 0
Puissance maximale [W]: max 15
Classe électrique: III
Matériau du diffuseur: verre
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: max 2200
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Durée de vie [h]: 25000
Nombre de cycles on/off: ≥20000
Angle de vision [°]: 90
Efficacité lumineuse [lm/W]: max 147
Plage de températures ambiantes [°C]: -10+35
Accumulateur (type): LiFePO4
Accumulateurs (paramètres): 15000mAh
Matériau du boîtier: ABS
Type de détecteur: crépusculaire
Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 5
Unité par carton: 1
Conditionnement: 5
Poids unitaire net [g]: 2680

36607 FL SONE SLR L NW-GR

Luminaire solaire à LED



Poids [g]: 3188

Poids unitaire brut [g]: 3046

Longueu carton emballage [cm]: 43.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 29.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 43.5

Poids carton [kg]: 15.94

Largeur carton [cm]: 29.5

Hauteur carton [cm]: 43.5

Longueur carton [cm]: 43.5

Volume carton [m³]: 0.055821